

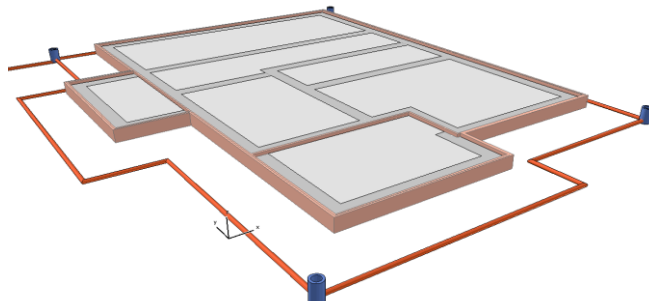
Техническое задание для бригады и расчет стоимости работ за объект

Адрес: Московская обл., р-н Дмитровский, с/п Костинское, д. Сбоева

Заказчик:

Технология:

Особенности: фундамент

 Площадь застройки: 11,56х14,8м
118,32кв.м


ВСЕГО за объект (без премий и доп. мотиваций), руб.:	223 109,53
ВСЕГО за объект самозанятой бригаде с компенсацией налога (без премий и доп. мотиваций), руб.:	237 712,27

Этап	Уточнение по работам, входящим в этап	Ед. изм.	Кол-во
Работы входящие в этап			
1	2	3	4
Аванс перед началом работ			
Итого, руб.:			10 000,00
Итого самозанятой бригаде с компенсацией налога, руб.:			11 000,00
1. Фундамент. Земляные работы			
Приемка материала	Разгрузка материала вручную, обеспечение сохранности, укрытие от атмосферных осадков	компл.	1,00
Закладные	Устройство закладных для воды вручную в соответствии с проектом. Устройство траншеи, подработка основания траншеи, устройство песчаного основания. Укладка труб. Обратная засыпка. Глубина залегания трубы не менее 1600мм	компл.	1,00
	Устройство закладных для канализации вручную в соответствии с проектом. Устройство траншеи, подработка основания траншеи, устройство песчаного основания. Укладка труб. Обратная засыпка. Глубина залегания трубы не менее 800мм		
Земляные и подготовительные работы	Устройство котловона с помощью техники	м2	140,00
	Геотекстиль 1 слой. Укладка с нахлестом и выпусками за пределы котлована	м2	405,62
	Устройство дренажной сисемы в составе УШП	п.м.	65,00
	Монтаж дренажных колодцев	шт	4,00
	Засыпка щебнем и песком с помощью техники, послойная тромбовка	м3	58,95
Заккрытие этапа "1. Фундамент. Земляные работы" (70%), руб.:			51 267,51
Заккрытие этапа "1. Фундамент. Земляные работы" (70%) с компенсацией налога, руб.:			54 539,90
1.1 Фундамент. Монолитные работы			
Монолитные работы	Утепленная шведская плита (УШП) с ребрами жесткости: установка внешней опалубки, укладка утеплителя, вязка арматурного каркаса, заливка бетоном, уход за бетоном.	м3	18,11
	Шлифовка плиты вертолетом	м2	116,00
Отмостка	Устройство ж/б отмостки	м2	49,71
Заккрытие этапа "1.1 Фундамент. Монолитные работы", руб.:			119 842,02
Заккрытие этапа "1.1 Фундамент. Монолитные работы" с компенсацией налога, руб.:			127 491,51
1.2 Инженерные коммуникации			
Приемка материала	Разгрузка материала вручную, обеспечение сохранности, укрытие от атмосферных осадков	компл.	1,00
ГВС и ХВС	Разводка труб холодного и горячего водоснабжения	точка	15,0
Теплый пол	Монтаж трубопроводов теплого пола по сетке, на пластиковых стяжках	м2	116,0
Испытания	Гидравлические испытания и постановка под давление на время залития плиты	Компл.	1,0
Возврат	Загрузка остатков материалов, инвентаря в возвратную машину, заполнение сопроводительной накладной	компл.	1,00
Заккрытие этапа "1.2 Инженерные коммуникации", руб.:			42 000,00
Заккрытие этапа "1.2 Инженерные коммуникации" с компенсацией налога, руб.:			44 680,85

