Схема расстановки деревянных балок на ж/б пояс .

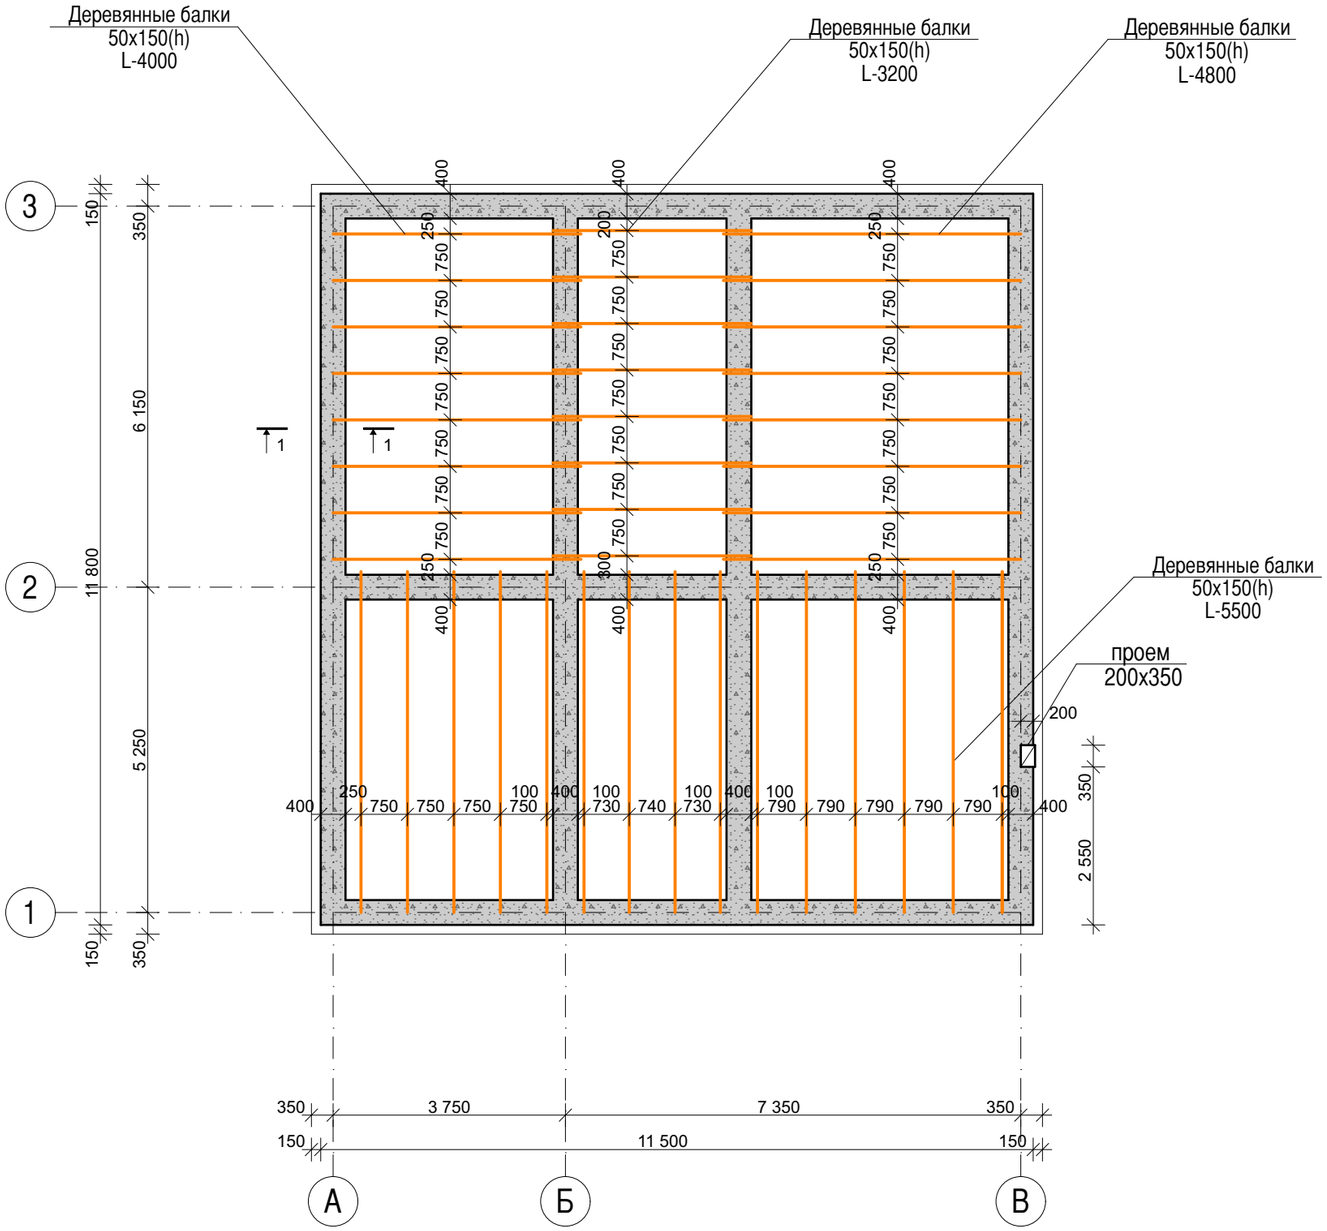

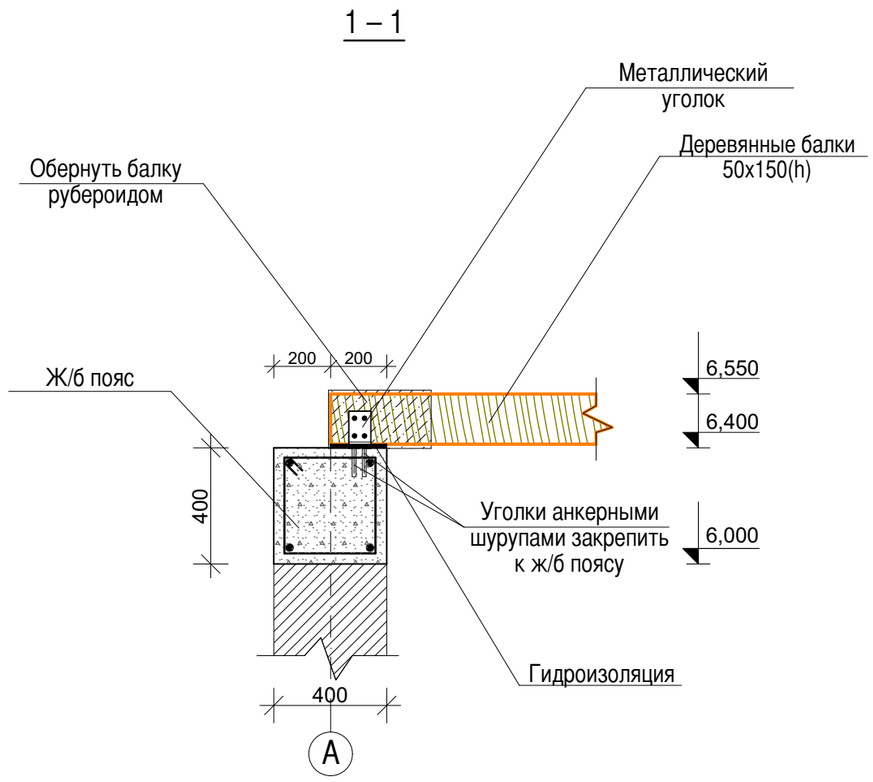

Деревянные элементы стропильной системы, балки выполнить из пиленого материала хвойных пород с влажностью древесины не более 25%.

Все деревянные элементы антисептировать и пропитать огнезащитными составами согласно СНиП2.01.02.85 п.1.8 и СНиП11-В.4-71*.

Элементы стропил соприкасающиеся с кладкой тщательно антисептировать и изолировать прокладкой из двух слоев толя.

Условные обозначения:

Ось расположения деревянных балок