


Схема дома

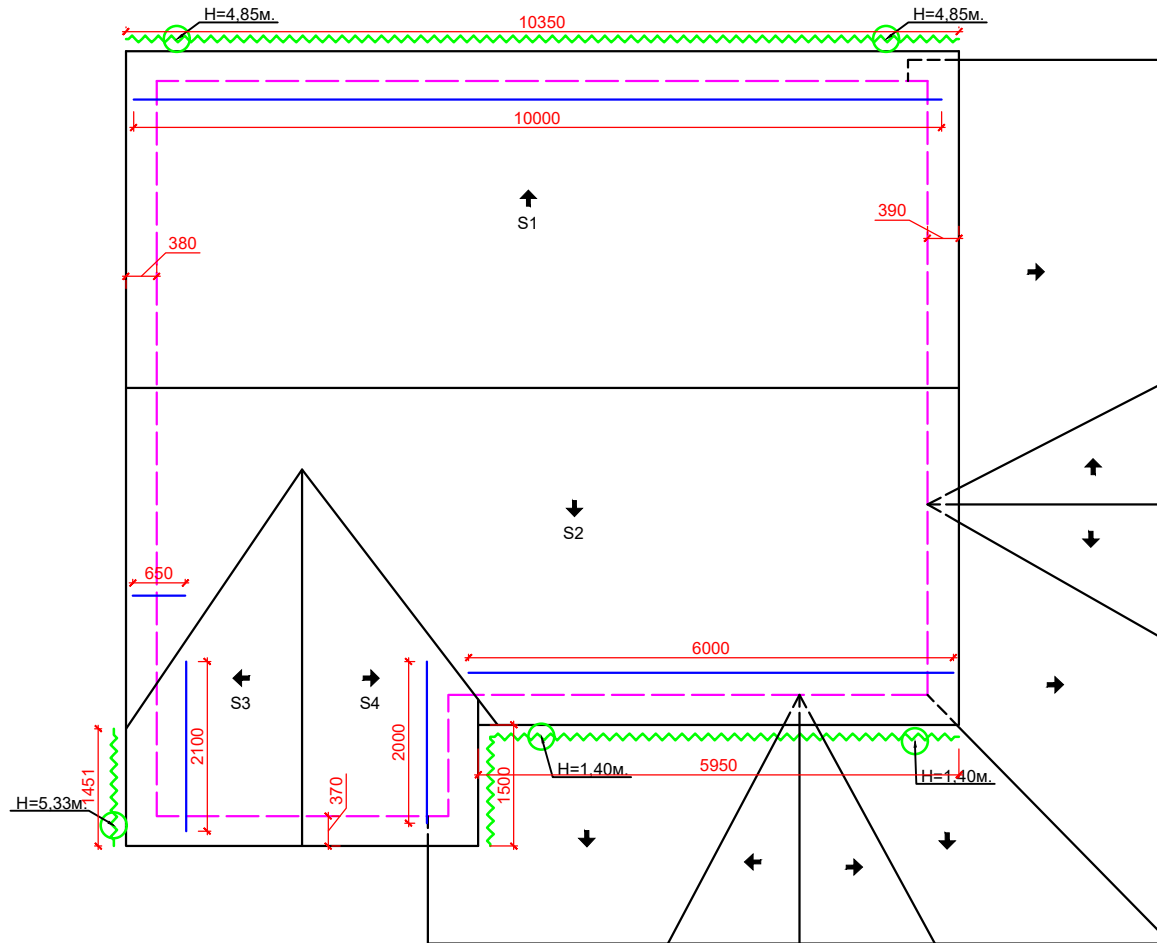

Примечания:

1. Демонтаж снегозадержания, водостоков, металлочерепицы, шаговой обрешетки, контробрешетки, гидроизоляции, утеплителя 150 мм и пароизоляции.
2. Устройство пароизоляции с обходом стропил, обрешетки наращивания 50 мм, утеплителя 200 мм, гидроизоляционной мембраны, контробрешетки, шаговой обрешетки и металлочерепицы.
3. Устройство снегозадержания на скатах S2-S4 повторно, на скате S1 установка нового снегозадержателя.
4. Устройство водосточной системы (крюки длинные).

- При расчете металлочерепицы принять запас по длине не менее 150 мм .
- Прошу посчитать карнизную планку и капельник конденсата.
- Торцевые планки прошу посчитать увеличенные, так как пирог кровли будет увеличен на 75 мм за счет обрешетки наращивания 50 мм и замены контробрешетки 25 мм на контробрешетку 50 мм.
- Так же прошу посчитать скотч для проклейки пароизоляции к стенам и стропилам.

Условные обозначения

	граница стен
	водоотвод
	снегозадержание

Заказчик: Алексей 89161599244
Эл.адрес: Alexvts80@gmail.com

Скровли = 110,3 м²

Утепления = 94 м²