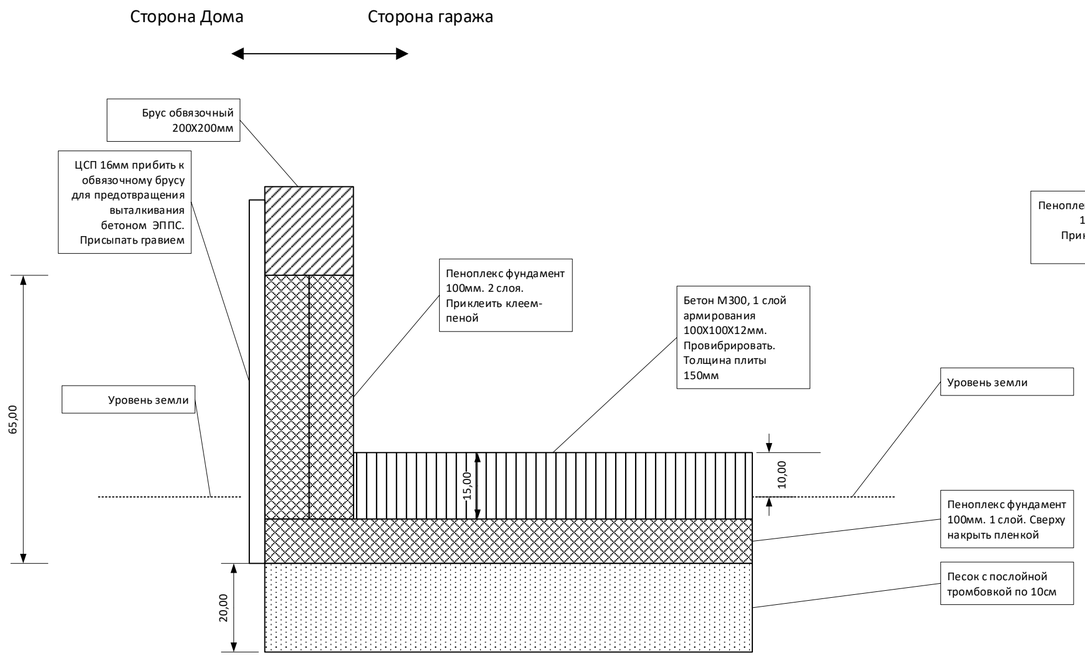
Сторона Дома
Сторона гаража
Брус обвязочный 200Х200мм
ЦСП 16мм прибить к обвязочному брусу для предотвращения выталкивания бетоном ЭППС. Присыпать гравием
Пеноплекс фундамент 100мм. 2 слоя. Приклеить клеем-пеной
Бетон М300, 1 слой армирования 100Х100Х12мм. Провибрировать. Толщина плиты 150мм
Уровень земли
Уровень земли
65,00
15,00
10,00
Пеноплекс фундамент 100мм. 1 слой. Сверху накрыть пленкой
Песок с послойной тромбовкой по 10см
20,00

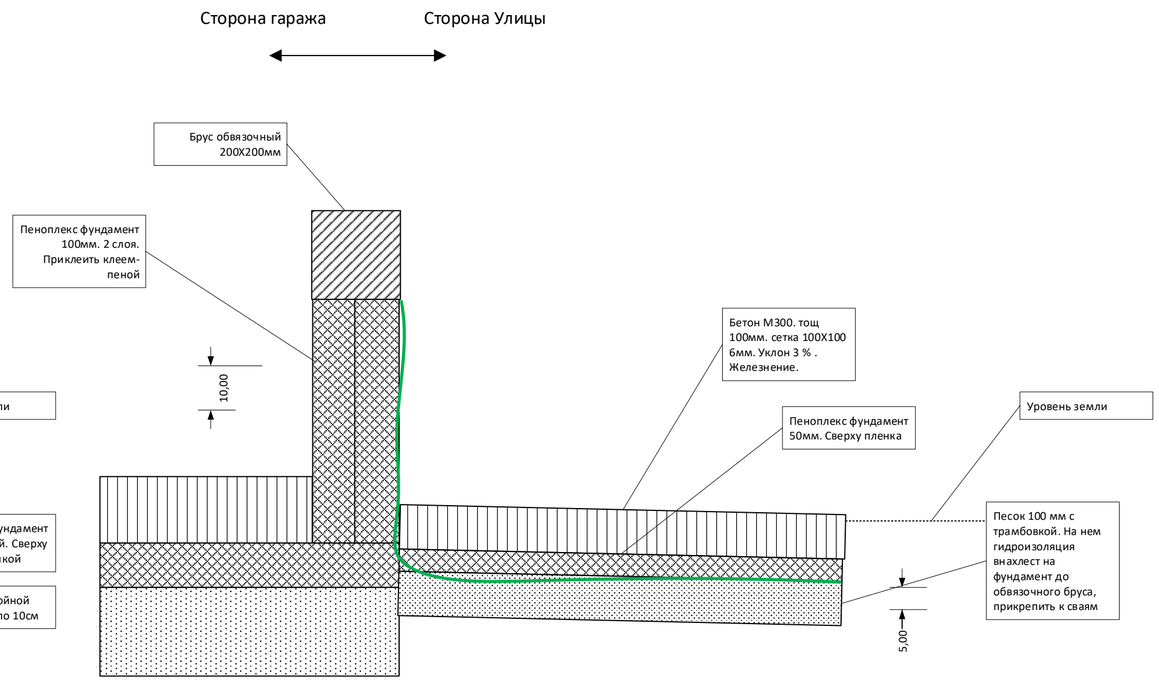
Сторона гаража
Сторона Улицы
Брус обвязочный 200Х200мм
Пеноплекс фундамент 100мм. 2 слоя. Приклеить клеем-пеной
10,00
Бетон М300. тощ 100мм. сетка 100Х100 6мм. Уклон 3 % . Железнение.
Пеноплекс фундамент 50мм. Сверху пленка
Уровень земли
Песок 100 мм с трамбовкой. На нем гидроизоляция внахлест на фундамент до обвязочного бруса, прикрепить к сваям
5,00

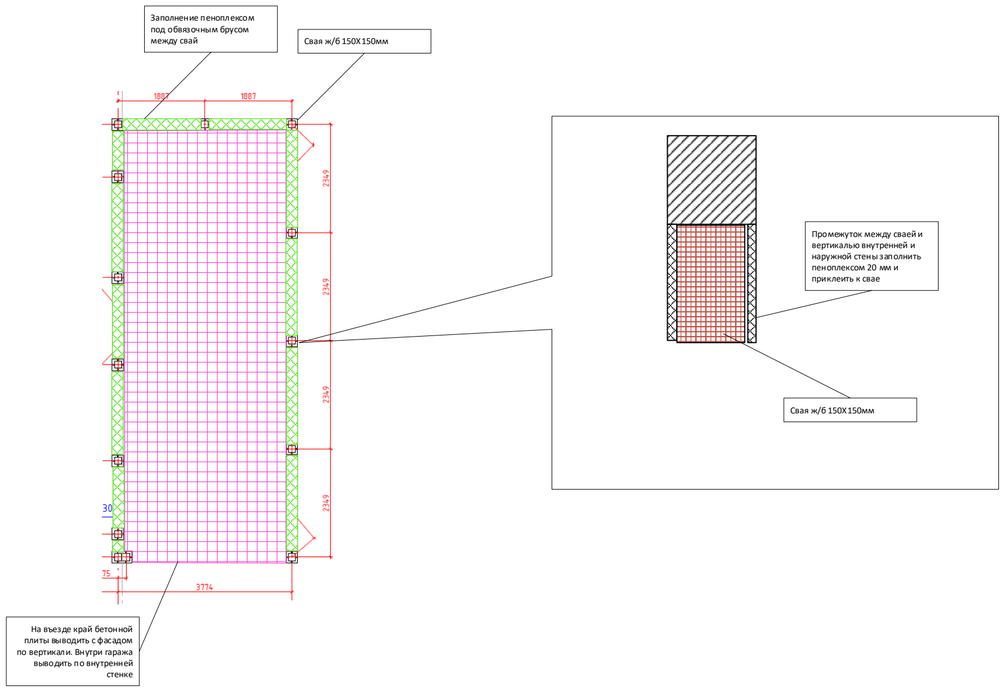
Заполнение пеноплексом под обвязочным брусом между свай
Свая ж/б 150Х150мм
1887
1887
2349
2349
2349
2349
30
75
3774
На въезде край бетонной плиты выводить с фасадом по вертикали. Внутри гаража выводить по внутренней стенке
Промежуток между сваей и вертикалью внутренней и наружной стены заполнить пеноплексом 20 мм и приклеить к свае
Свая ж/б 150Х150мм

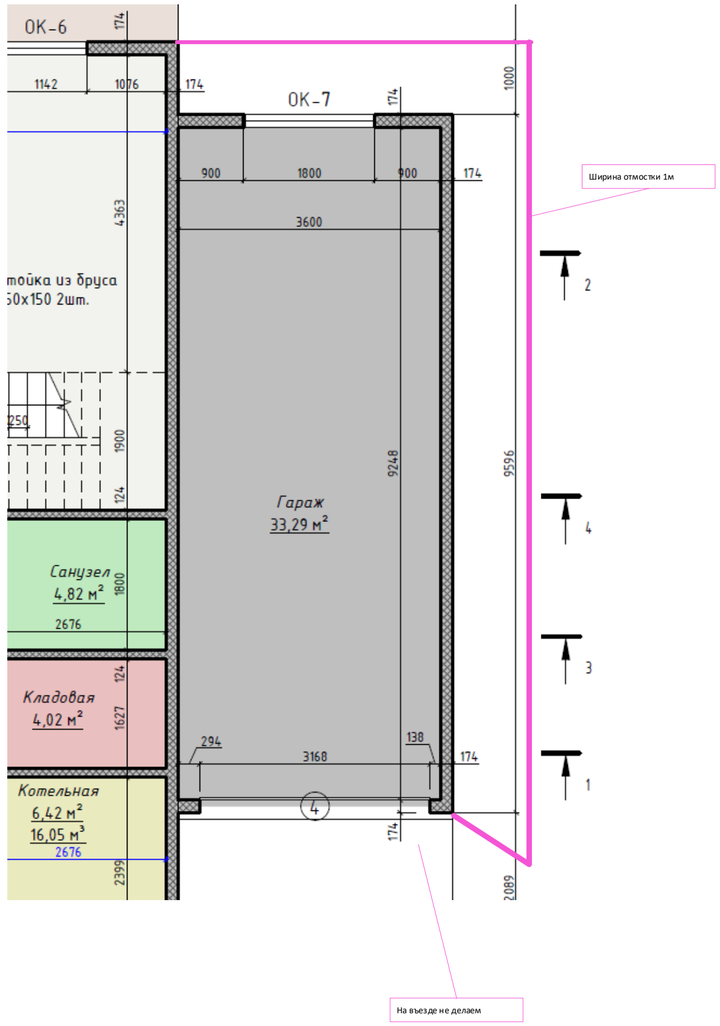
ОК-6
174
1142
1076
174
ОК-7
174
1000
900
1800
900
174
Ширина отмостки 1м
3600
4363
тойка из бруса
50х150 2шт.
250
1900
124
9248
9596
Гараж
33,29 м²
Санузел
4,82 м²
1800
2676
Кладовая
4,02 м²
124
1627
294
3168
138
174
Котельная
6,42 м²
16,05 м³
2676
2399
4
174
2089
2
4
3
1
На въезде не делаем