



Примите во внимание, что возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов.

Внешний вид

RenoMatic

Номер схемы

Поверхность

Мотив

Ширина x Высота

Цвет

Тепловое сопротивление

Тип направляющей

Woodgrain


M-гофр

3000 мм x 2500 мм

RAL 7016 сер.антрацит

1,4

Z

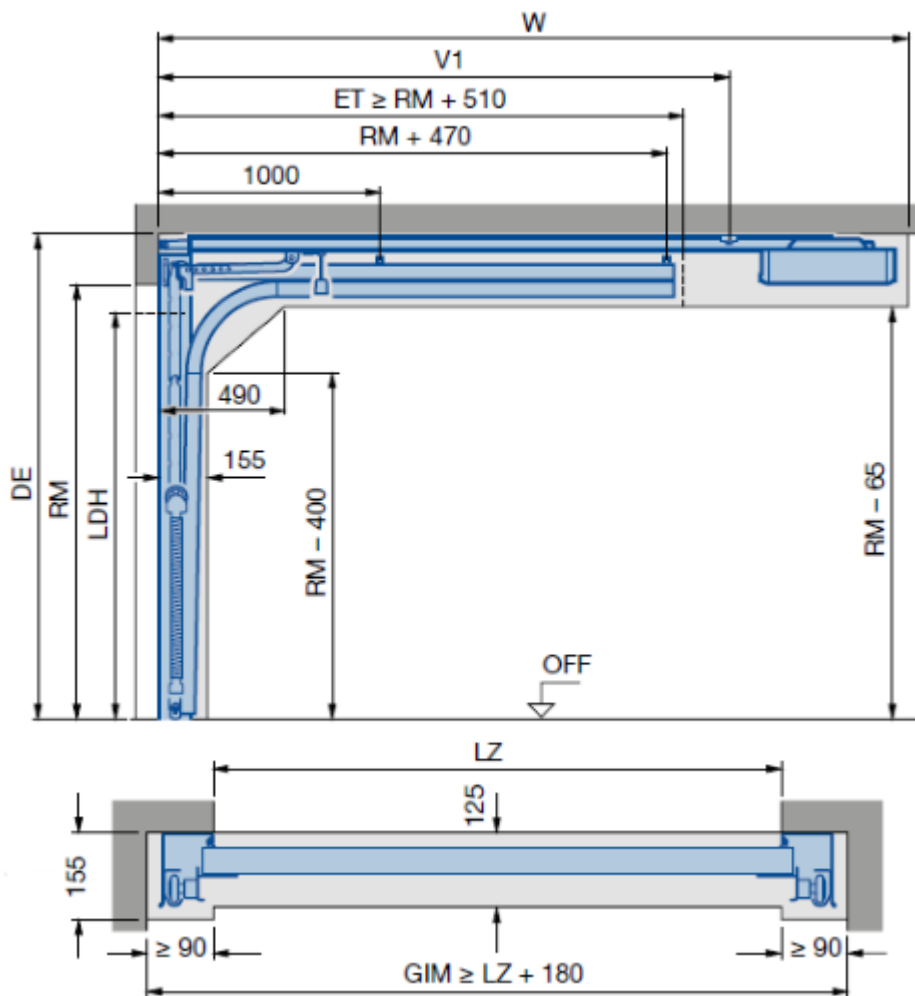

	Тип направляющей	Z (Пружины растяжения)
LDB	Ширина проезда в свету	3000 мм
LDH	Высота проезда в свету	2420 мм
	с приводом	2470 мм
LZ	Ширина	3000 мм
RM	Высота	2500 мм
ET мин.	Глубина задвигания мин.	3010 мм
DE, мин.	Высота потолка мин.	2600 мм
	с приводом	2615 мм
	С приводом и ThermoFrame	2645 мм
GIM	Внутренний размер гаража мин.	3180 мм
SAN мин.	Мин. боковой упор	90 мм
Перемычка	Упор перемычки, мин.	100 мм
	с приводом	115 мм
V1	Задняя подвеска шины привода	3700 мм
W мин.	Глубина вхождения привода	4125 мм