


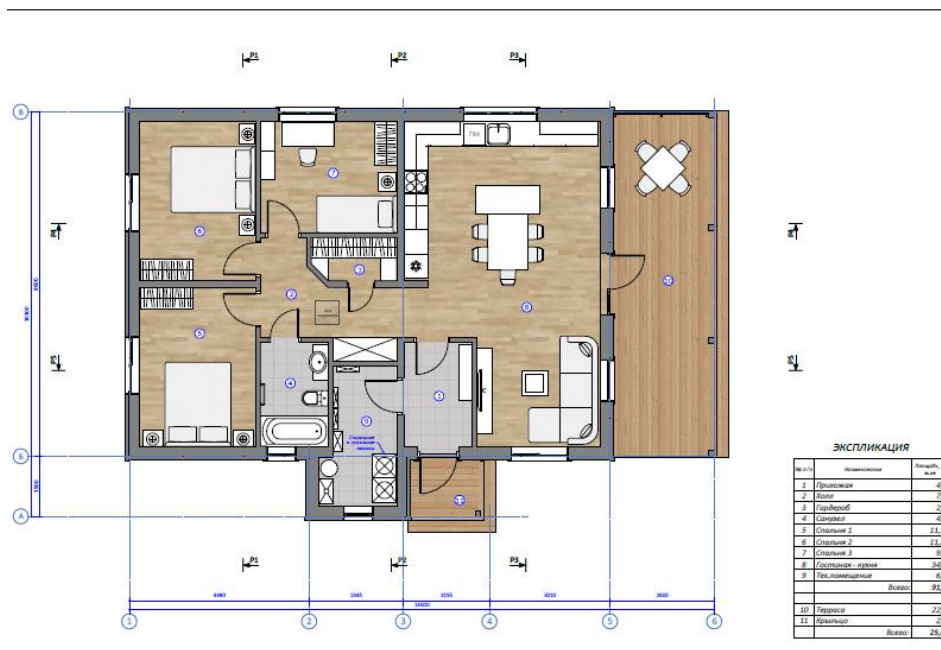

Полы:

Плитка, затирка – 34,8м2

Подложка, ламинат – 57,3м2

Плинтуса ПВХ – 69п.м.

Стены:

Гипсокартон в 2 слоя, грунтовка, шпаклёвка, стеклохолст, покраска в 2 слоя – 236,5м2

Гипсокартон в 2 слоя, грунтовка, плитка, затирка – 52,6м2

Потолок:

Только в холле и тех. помещении Гипсокартон в 2 слоя, грунтовка, шпаклёвка, стеклохолст, покраска в 2 слоя – 12,6м2

Откосы:

Гипсокартон, грунтовка, шпаклёвка, стеклохолст, покраска в 2 слоя – 43,5

Гипсокартон, грунтовка, шпаклёвка, стеклохолст, плитка, затирка – 5,6

Доп. работы:

Утепление перегородок – 10м3

Пароизоляция перегородок в мокрых зонах – 51,2м2

Установка дверей межкомнатных – 7шт

Закладные под шкафы – 5шт

Люк на чердак – 1шт

Установка временной двери – 1шт