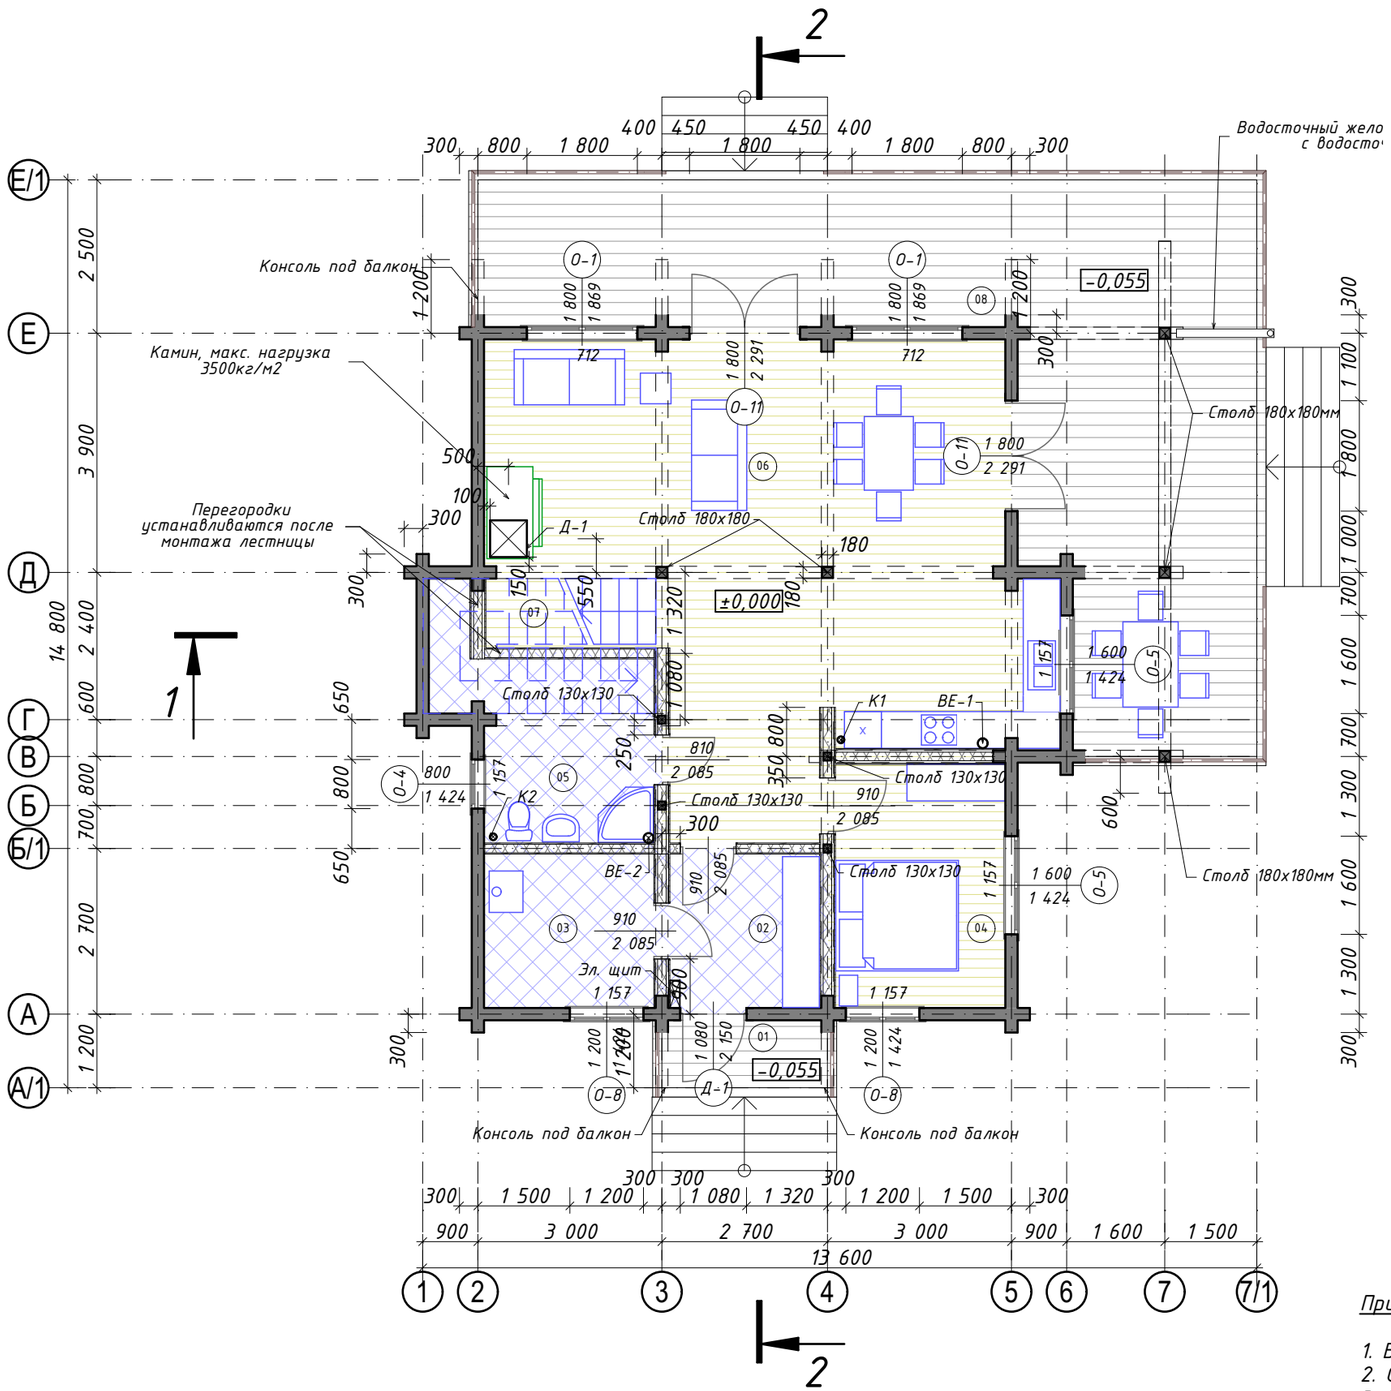

Экспликация помещений		
№ пом.	Наименование	Площадь, м2
01	Крыльцо	3,24
02	Тамбур	7,29
03	Котельная	8,10
04	Спальня	12,60
05	Санузел	11,76
06	Кухня-Гостиная	57,78
07	Подлестничное пространство	3,90
08	Терраса	56,64
Расчетная (по осям) площадь этажа		161,31 м²

Условные обозначения:

- ВЕ-1 – вент.канал (Ø125)
- К1 – канализационный стояк (Ø110)
- 01 – номер помещения
- пол – плитка / теплый пол
- пол – паркет/ламинат
- пол – доска террасная
- каркасные перегородки
- стены из клееного бруса
- О-... X XX XXX – маркировка проемов, где:
  - X – ширина проема
  - XX – высота проема
  - XXX – высота подоконника
- Д-1 – дымоход камина 600х600мм

Примечание:

1. Высота подоконников дана от верха фундамента (ростверка).
2. Отметка 0.000 задана по верху чистого пола первого этажа.
3. Равномерно распределенные нагрузки на перекрытия, лестницы и полы на грунтах не должны превышать 1,5 кПа (153кг/м²).
4. Общие указания см. л.2.
5. Площади помещений даны по осям.
6. В помещениях с повышенной влажностью предусмотреть принудительную вентиляцию.

ЭП	Жилой дом из клееного бруса ЭП-15121622 СП-237	План первого этажа	Выполнил:	Вакуленко М.И.	Заказчик: Селезнева О.И. Адрес: МО, Солнечногорский р-он, в р-не урочища Кочергино, СППК "Ветеран вооруженных сил", уч.2
			Проверил:	Шестакова М.А.	
			Конструктор КД	Миронова Г.А.	
			Конструктор КЖ	Пузыревский Д.В.	
			Утвердил:	Дубовенко Е.Н.	

Лист 03 | Листов 14 | 12.07.2017 18:46

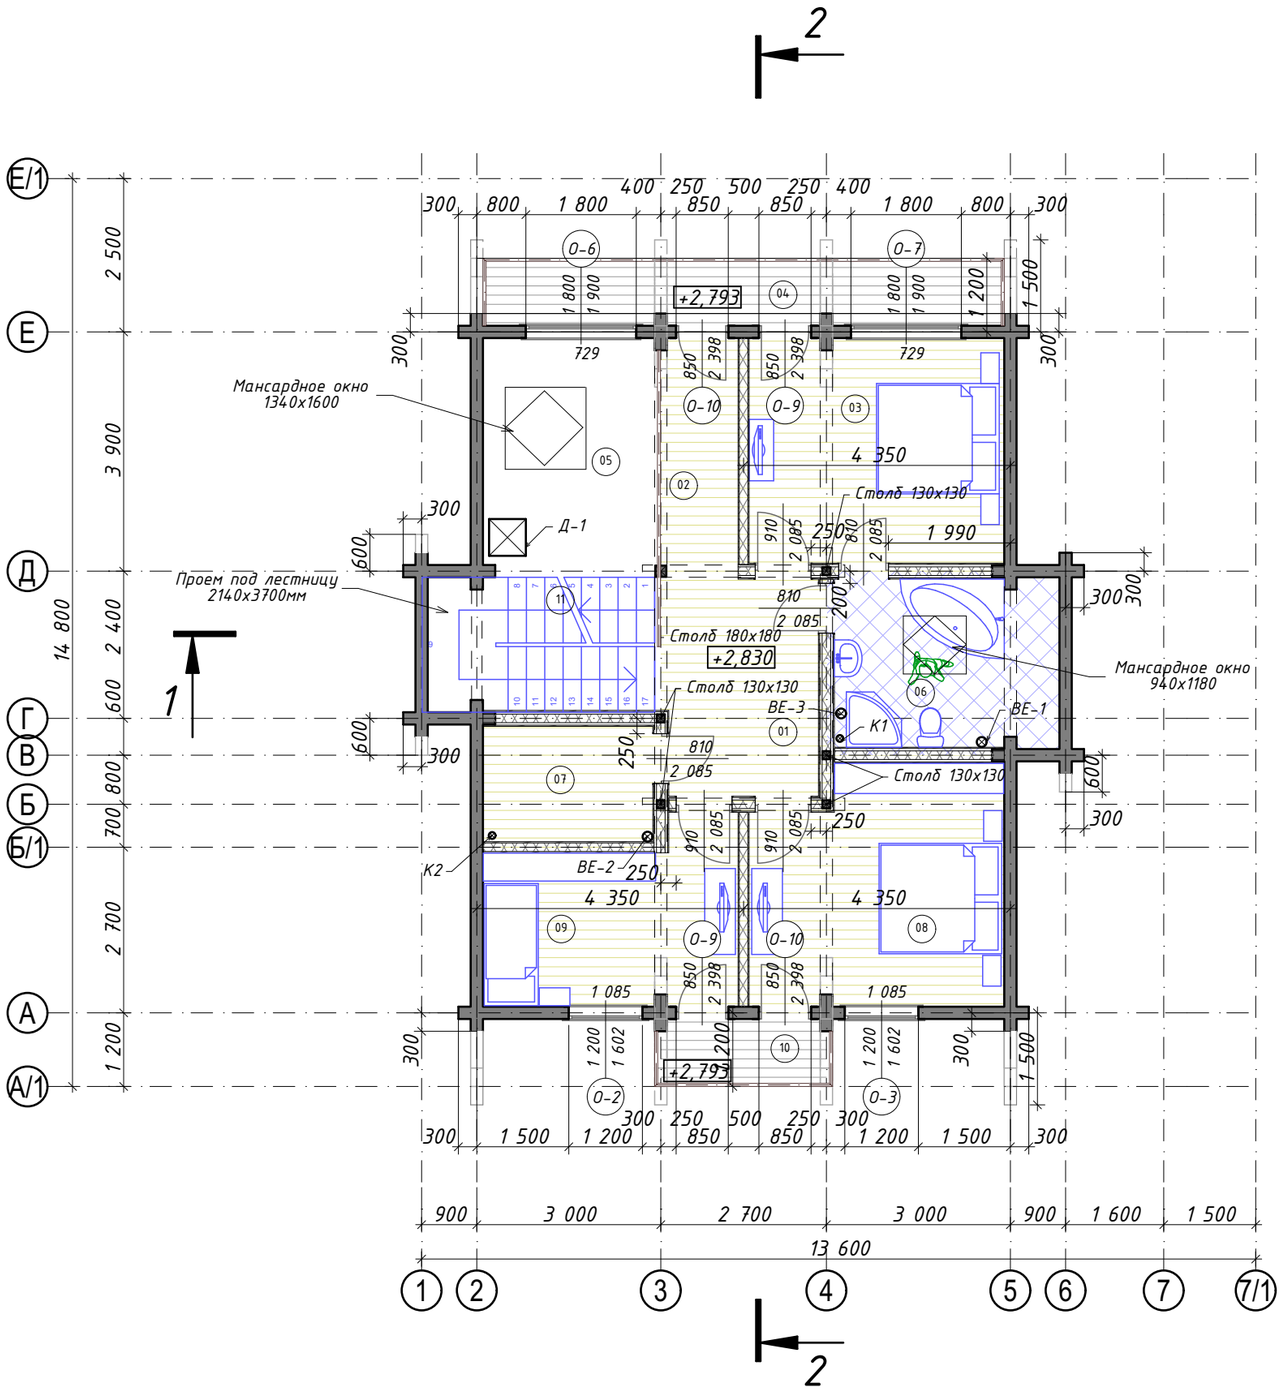

Экспликация помещений		
№ пом.	Наименование	Площадь, м2
01	Холл	10,26
02	Балкон-холл	5,27
03	Спальня	16,97
04	Балкон	10,44
05	Второй свет	11,70
06	Санузел	11,70
07	Кладовая	6,30
08	Спальня	17,19
09	Спальня	12,69
10	Балкон	3,24
11	Лестничный проем	9,36
Расчетная (по осям) площадь этажа		115,12 м²
Расчетная (по осям) площадь дома		276,43 м²

Условные обозначения:

- BE-1 – вент.канал (Ø125)
- K1 – канализационный стояк (Ø110)
- 01 – номер помещения
- – пол – плитка / теплый пол
- – пол – паркет/ламинат
- – пол – доска террасная
- – каркасные перегородки
- – стены из клееного бруса
- О-... X XX XXX – маркировка проемов, где:
  - X – ширина проема
  - XX – высота проема
  - XXX – высота подоконника
- Д-1 – дымоход камина 600х600мм

Примечание:

1. Высота подоконников дана от низа лаг перекрытия.
2. Отметка 0.000 задана по верху чистого пола первого этажа.
3. Равномерно распределенные нагрузки на перекрытия, лестницы и полы на грунтах не должны превышать 1,5 кПа (153кг/м²).
4. Общие указания см. л.2.
5. Площади помещений даны по осям.
6. В помещениях с повышенной влажностью предусмотреть принудительную вентиляцию.

ЭП	Жилой дом из клееного бруса ЭП-15121622 СП-237	План мансардного этажа	Выполнил:	Вакуленко М.И.	Заказчик: Селезнева О.И. Адрес: МО, Солнечногорский р-он, в р-не урочища Кочергино, СППК "Ветеран вооруженных сил", уч.2
			Проверил:	Шестакова М.А.	
			Конструктор КД:	Миронова Г.А.	
			Конструктор КЖ:	Пузыревский Д.В.	
			Утвердил:	Дубовенко Е.Н.	

Лист 04 | Листов 14 | 12.07.2017 18:46

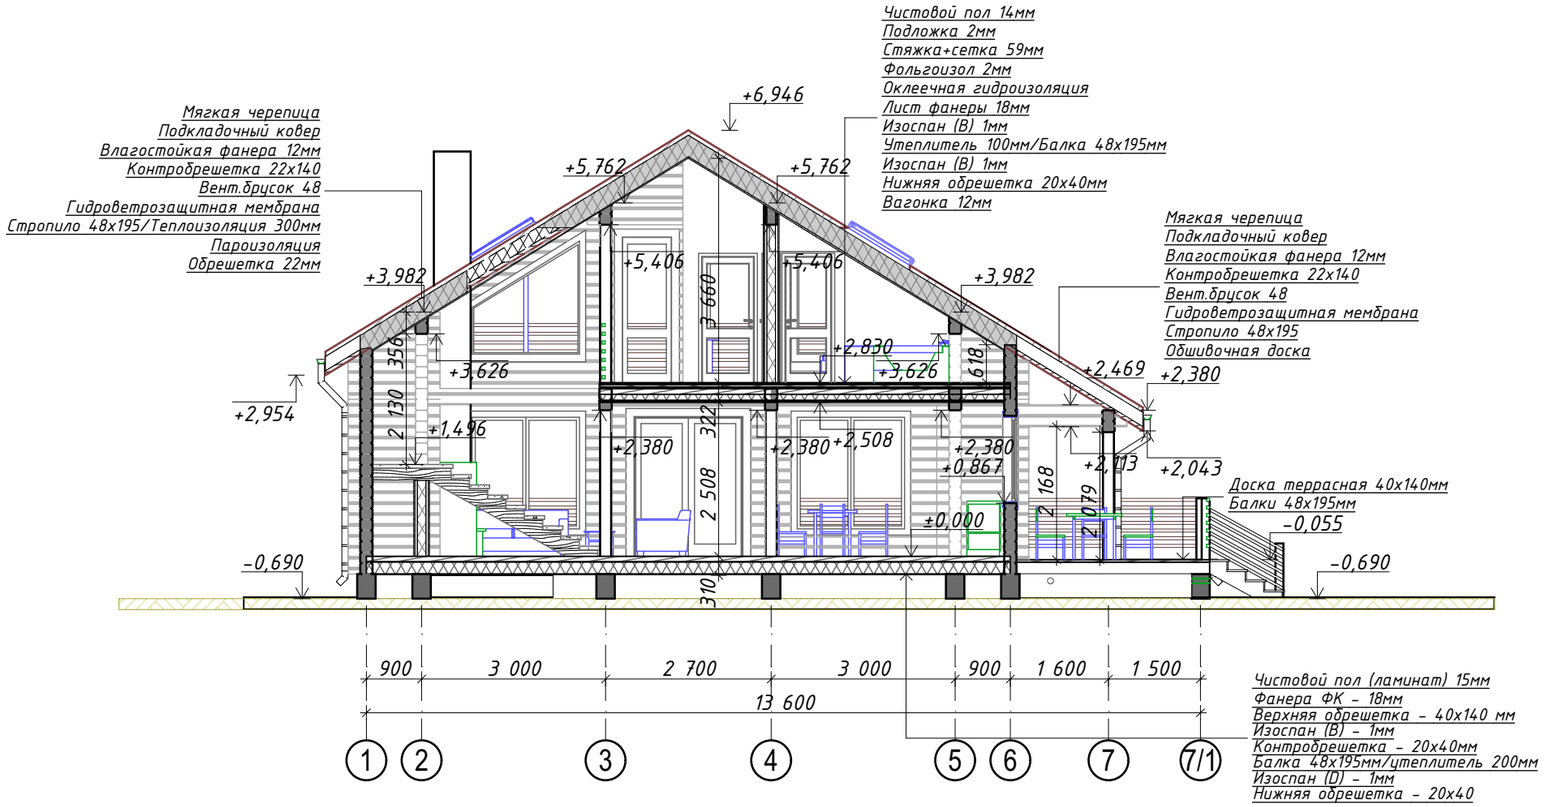

Примечание:

1. Отметка 0.000 задана по верху чистого пола первого этажа.
2. Данный чертеж смотреть совместно с планами этажей.
3. Несущие балки(конструкционные балки, перевязки из бруса, подкровельные прогоны и т.д.) могут быть ниже основного уровня потолка.
4. Использование покрытия пола и потолка, неотображенного в проекте, может привести к изменениям высоты этажа в ту или иную сторону.
5. Проектные отметки даны без учета естественной усадки бруса.

ЭП	Жилой дом из клееного бруса ЭП-15121622 СП-237	Разрез 1-1	Выполнил: Вакуленко М.И. Проверил: Шестакова М.А. Конструктор КД: Миронова Г.А. Конструктор КЖ: Пузыревский Д.В. Утвердил: Дубовенко Е.Н.	Заказчик: Селезнева О.И. Адрес: МО, Солнечногорский р-он, в р-не урочища Кочергино, СППК "Ветеран вооруженных сил", уч.2	Лист 07 Листов 14 12.07.2017 18:46