

ПРИМЕЧАНИЯ:


- разбивочные оси
- горизонт. плоскости на указанной отметке
- размеры, без учета чистой отделки
- выделенные фрагменты возводить после выдачи указанного чертежа

- Газоблок D400 625x250x375
- Кирпич строительный М-150 250x120x65

1. За относительную отм. 0.000 принять уровень чистого пола в прихожей
2. Все размеры указаны без учета чистой отделки
3. Толщина отделочного слоя штукатурки 20 мм.
5. Фрагменты плана и разрезы смотрите на дополнительных листах
7. Высоты дверных проемов указаны от уровня чистого пола.

Спецификация материалов "Все перегородки 1-2 этаж"		
Наименование	Толщина	Объем м3
Кирпич строительный М-150 250x120x65	120,0	13,34
		13,34 м <sup>3</sup>

Спецификация материалов "Все стены 1-2 этаж"		
Наименование	Толщина	Объем м3
Газоблок D400 625x250x100	100,0	0,65
Газоблок D400 625x250x100	130,0	0,11
Газоблок D400 625x250x200	200,0	1,69
Газоблок D400 625x250x250	250,0	3,04
Газоблок D400 625x250x375	375,0	78,70
Газоблок D500 625x250x300	300,0	5,27
		89,46 м <sup>3</sup>

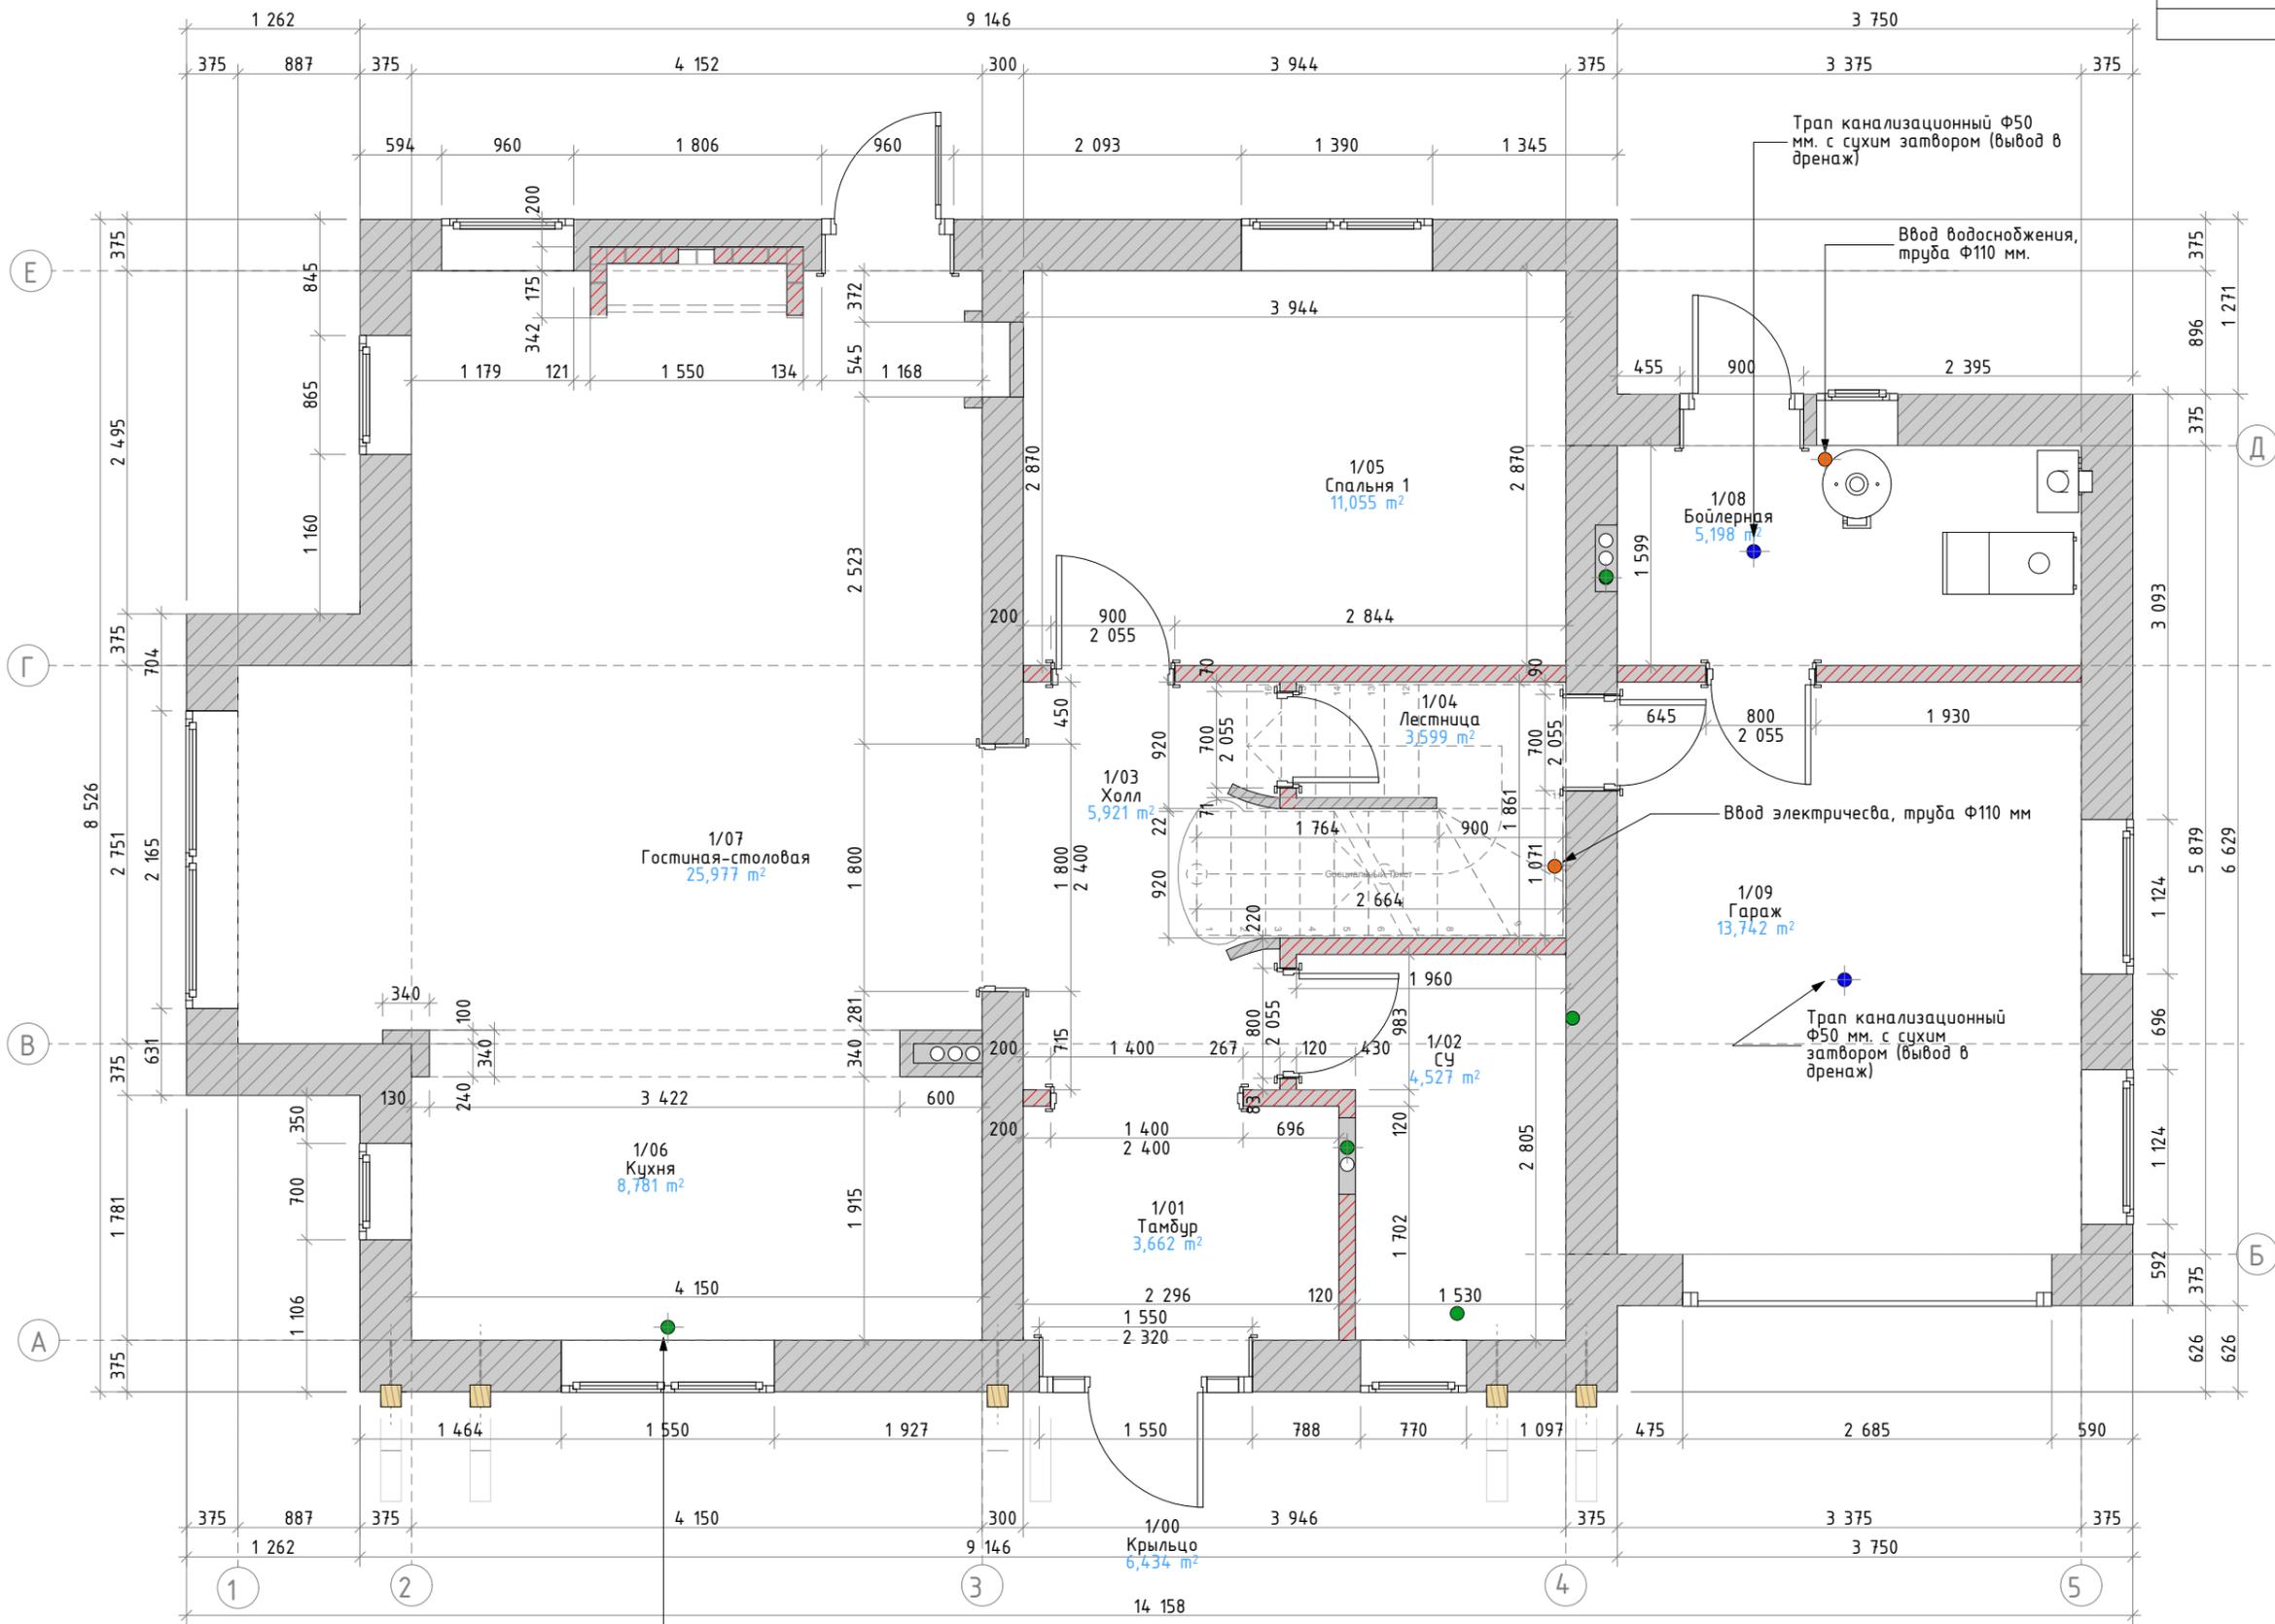

Экспликация помещений

№	Помещение	Площадь, м2
1/01	Тамбур	3,66
1/02	СУ	4,53
1/03	Холл	5,68
1/04	Лестница	3,60
1/05	Спальня 1	11,05
1/06	Кухня	8,78
1/07	Гостиная-столовая	25,98
1/08	БоILERная	5,20
1/09	Гараж	13,74
2/10	Холл	4,93
2/11	Спальня 2	14,74
2/12	Спальня 3	14,97
2/13	Спальня 4	12,95
2/14	Кабинет мастерская	15,66
2/15	СУ	5,98
2/16	Кладовая	4,20
		155,65 м <sup>2</sup>

ПРИМЕЧАНИЯ:


- разбивочные оси
- горизонт. плоскости на указанной отметке
- размеры, без учета чистой отделки
- выделенные фрагменты возводить после выдачи указанного чертежа

- Газоблок D400 625x250x375
- Кирпич строительный М-150 250x120x65

1. За относительную отм. 0.000 принять уровень чистого пола в прихожей
2. Все размеры указаны **без учета чистой отделки**
3. Толщина отделочного слоя штукатурки 20 мм.
5. Фрагменты плана и разрезы смотрите на дополнительных листах
7. **Высоты дверных проемов указаны от уровня чистого пола.**

Спецификация материалов "Все перегородки 1-2 этаж"		
Наименование	Толщина	Объем м3
Кирпич строительный М-150 250x120x65	120,0	13,34
		13,34 м <sup>3</sup>

Спецификация материалов "Все стены 1-2 этаж"		
Наименование	Толщина	Объем м3
Газоблок D400 625x250x100	100,0	0,65
Газоблок D400 625x250x100	130,0	0,11
Газоблок D400 625x250x200	200,0	1,69
Газоблок D400 625x250x250	250,0	3,04
Газоблок D400 625x250x375	375,0	78,70
Газоблок D500 625x250x300	300,0	5,27
		89,46 м <sup>3</sup>

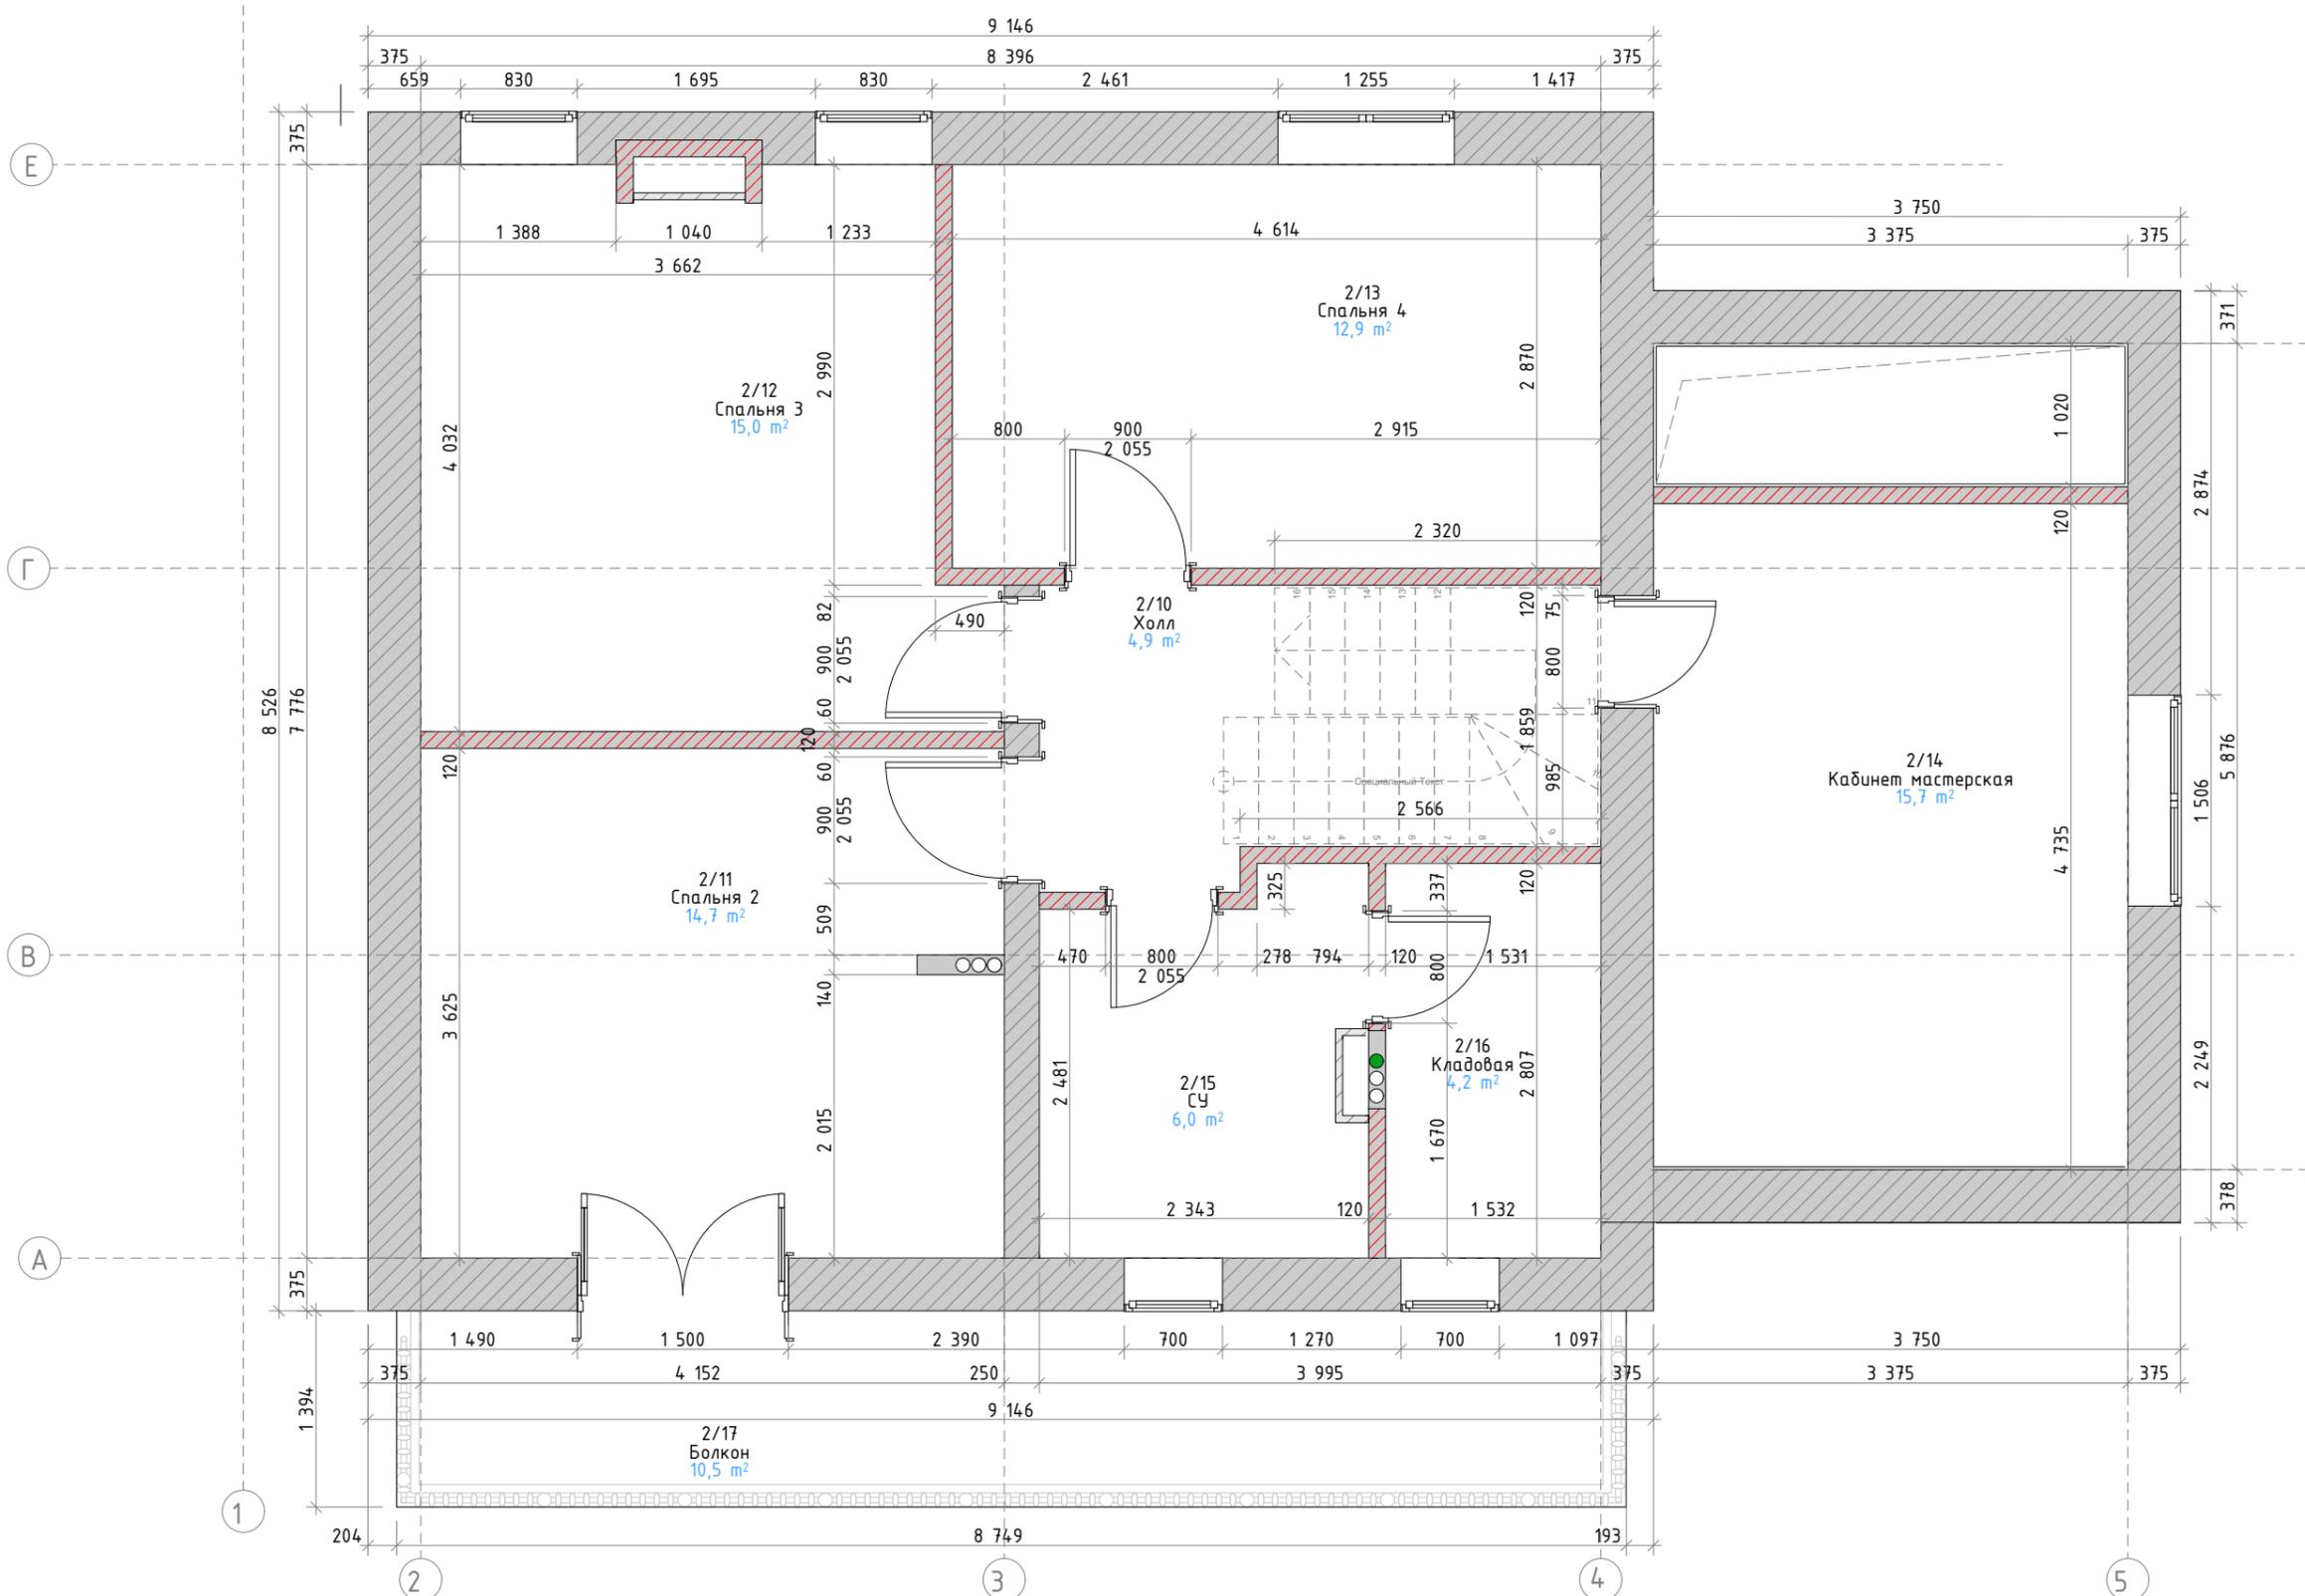

Экспликация помещений

№	Помещение	Площадь, м2
1/01	Тамбур	3,66
1/02	СУ	4,53
1/03	Холл	5,68
1/04	Лестница	3,60
1/05	Спальня 1	11,05
1/06	Кухня	8,78
1/07	Гостиная-столовая	25,98
1/08	Бойлерная	5,20
1/09	Гараж	13,74
2/10	Холл	4,93
2/11	Спальня 2	14,74
2/12	Спальня 3	14,97
2/13	Спальня 4	12,95
2/14	Кабинет мастерская	15,66
2/15	СУ	5,98
2/16	Кладовая	4,20
		<b>155,65 м<sup>2</sup></b>


ИНТЕРИО-RS		www.interio-rs.ru
Номер листа - 2.06-02		
Клиент - Анастасия		
Проект - Дом Сидориха		
Чертеж - План привязки перегородок 2 этаж		
М	Формат листа: А3	03.01.2021

Плиты перекрытия		
ТИП	Толщина м	Количество
ПК-37-10-8	220,0	4
ПК-37-12-8	220,0	1
ПК-43-10-8	220,0	5
ПК-43-12-8	220,0	1
ПК-45-10-8	220,0	4
ПК-45-12-8	220,0	1
ПК-57-10-8	220,0	3
		19


Итого заказа	
Товары	19
Вес	26,11 т
Сумма	140 490 Р
НДС 20%	23 415,00 Р
<b>БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ ДОСТАВКИ</b>	
Доступные способы и время доставки можно уточнить у менеджера +7 495 989-22-95	
К оплате	<b>140 490 Р</b>

ЖБИ 24/7			
Каталог продукции		Поиск по всем товарам	
<input type="checkbox"/>	Выбрать все		
<input type="checkbox"/>	ПК-45-12-8 Круглопустотные плиты ПК (толщиной 220 мм, длиной до 9 м)	8 280 Р Цена вкл НДС (сановывоз)	- 1
<input type="checkbox"/>	ПК-45-10-8 Круглопустотные плиты ПК (толщиной 220 мм, длиной до 9 м)	7 890 Р Цена вкл НДС (сановывоз)	- 4
<input type="checkbox"/>	ПК-43-10-8 Круглопустотные плиты ПК (толщиной 220 мм, длиной до 9 м)	7 150 Р Цена вкл НДС (сановывоз)	- 5
<input type="checkbox"/>	ПК-43-12-8 Круглопустотные плиты ПК (толщиной 220 мм, длиной до 9 м)	7 680 Р Цена вкл НДС (сановывоз)	- 1
<input type="checkbox"/>	ПК-37-10-8 Круглопустотные плиты ПК (толщиной 220 мм, длиной до 9 м)	5 960 Р Цена вкл НДС (сановывоз)	- 4
<input type="checkbox"/>	ПК-37-12-8 Круглопустотные плиты ПК (толщиной 220 мм, длиной до 9 м)	6 770 Р Цена вкл НДС (сановывоз)	- 1
<input type="checkbox"/>	ПК-57-10-8 Круглопустотные плиты ПК (толщиной 220 мм, длиной до 9 м)	8 870 Р Цена вкл НДС (сановывоз)	- 3



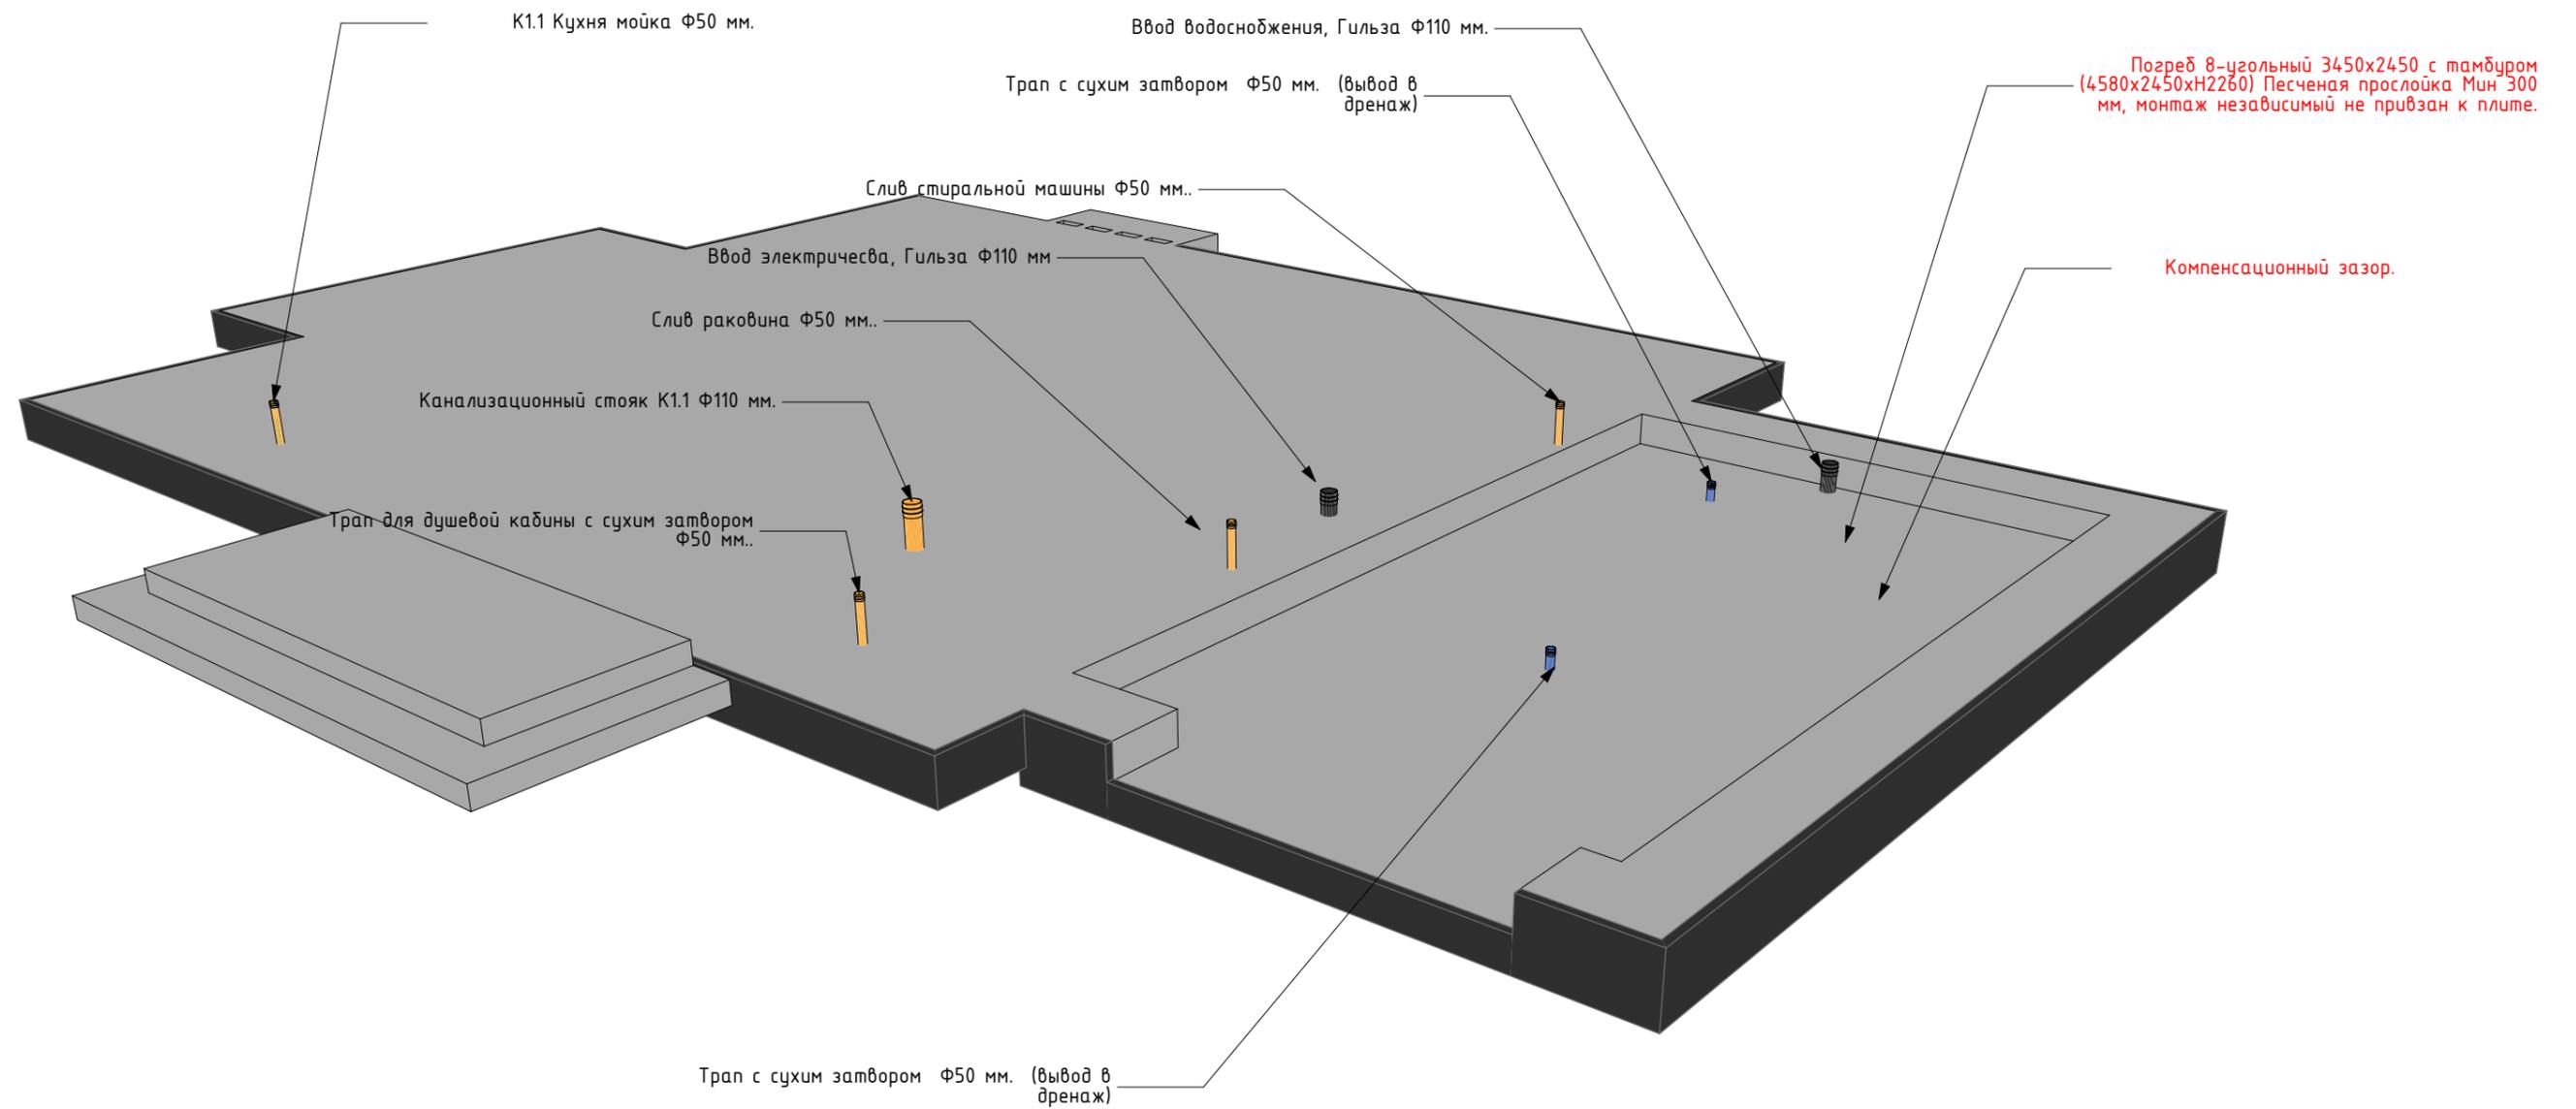

ИНТЕРИО-RS		www.inferio-rs.ru
Номер листа - 2.05.1		
Клиент - Анастасия		
Проект - Дом Сидориха		
Чертеж - Фундамент ЭД		
М	Формат листа: А3	03.01.2021

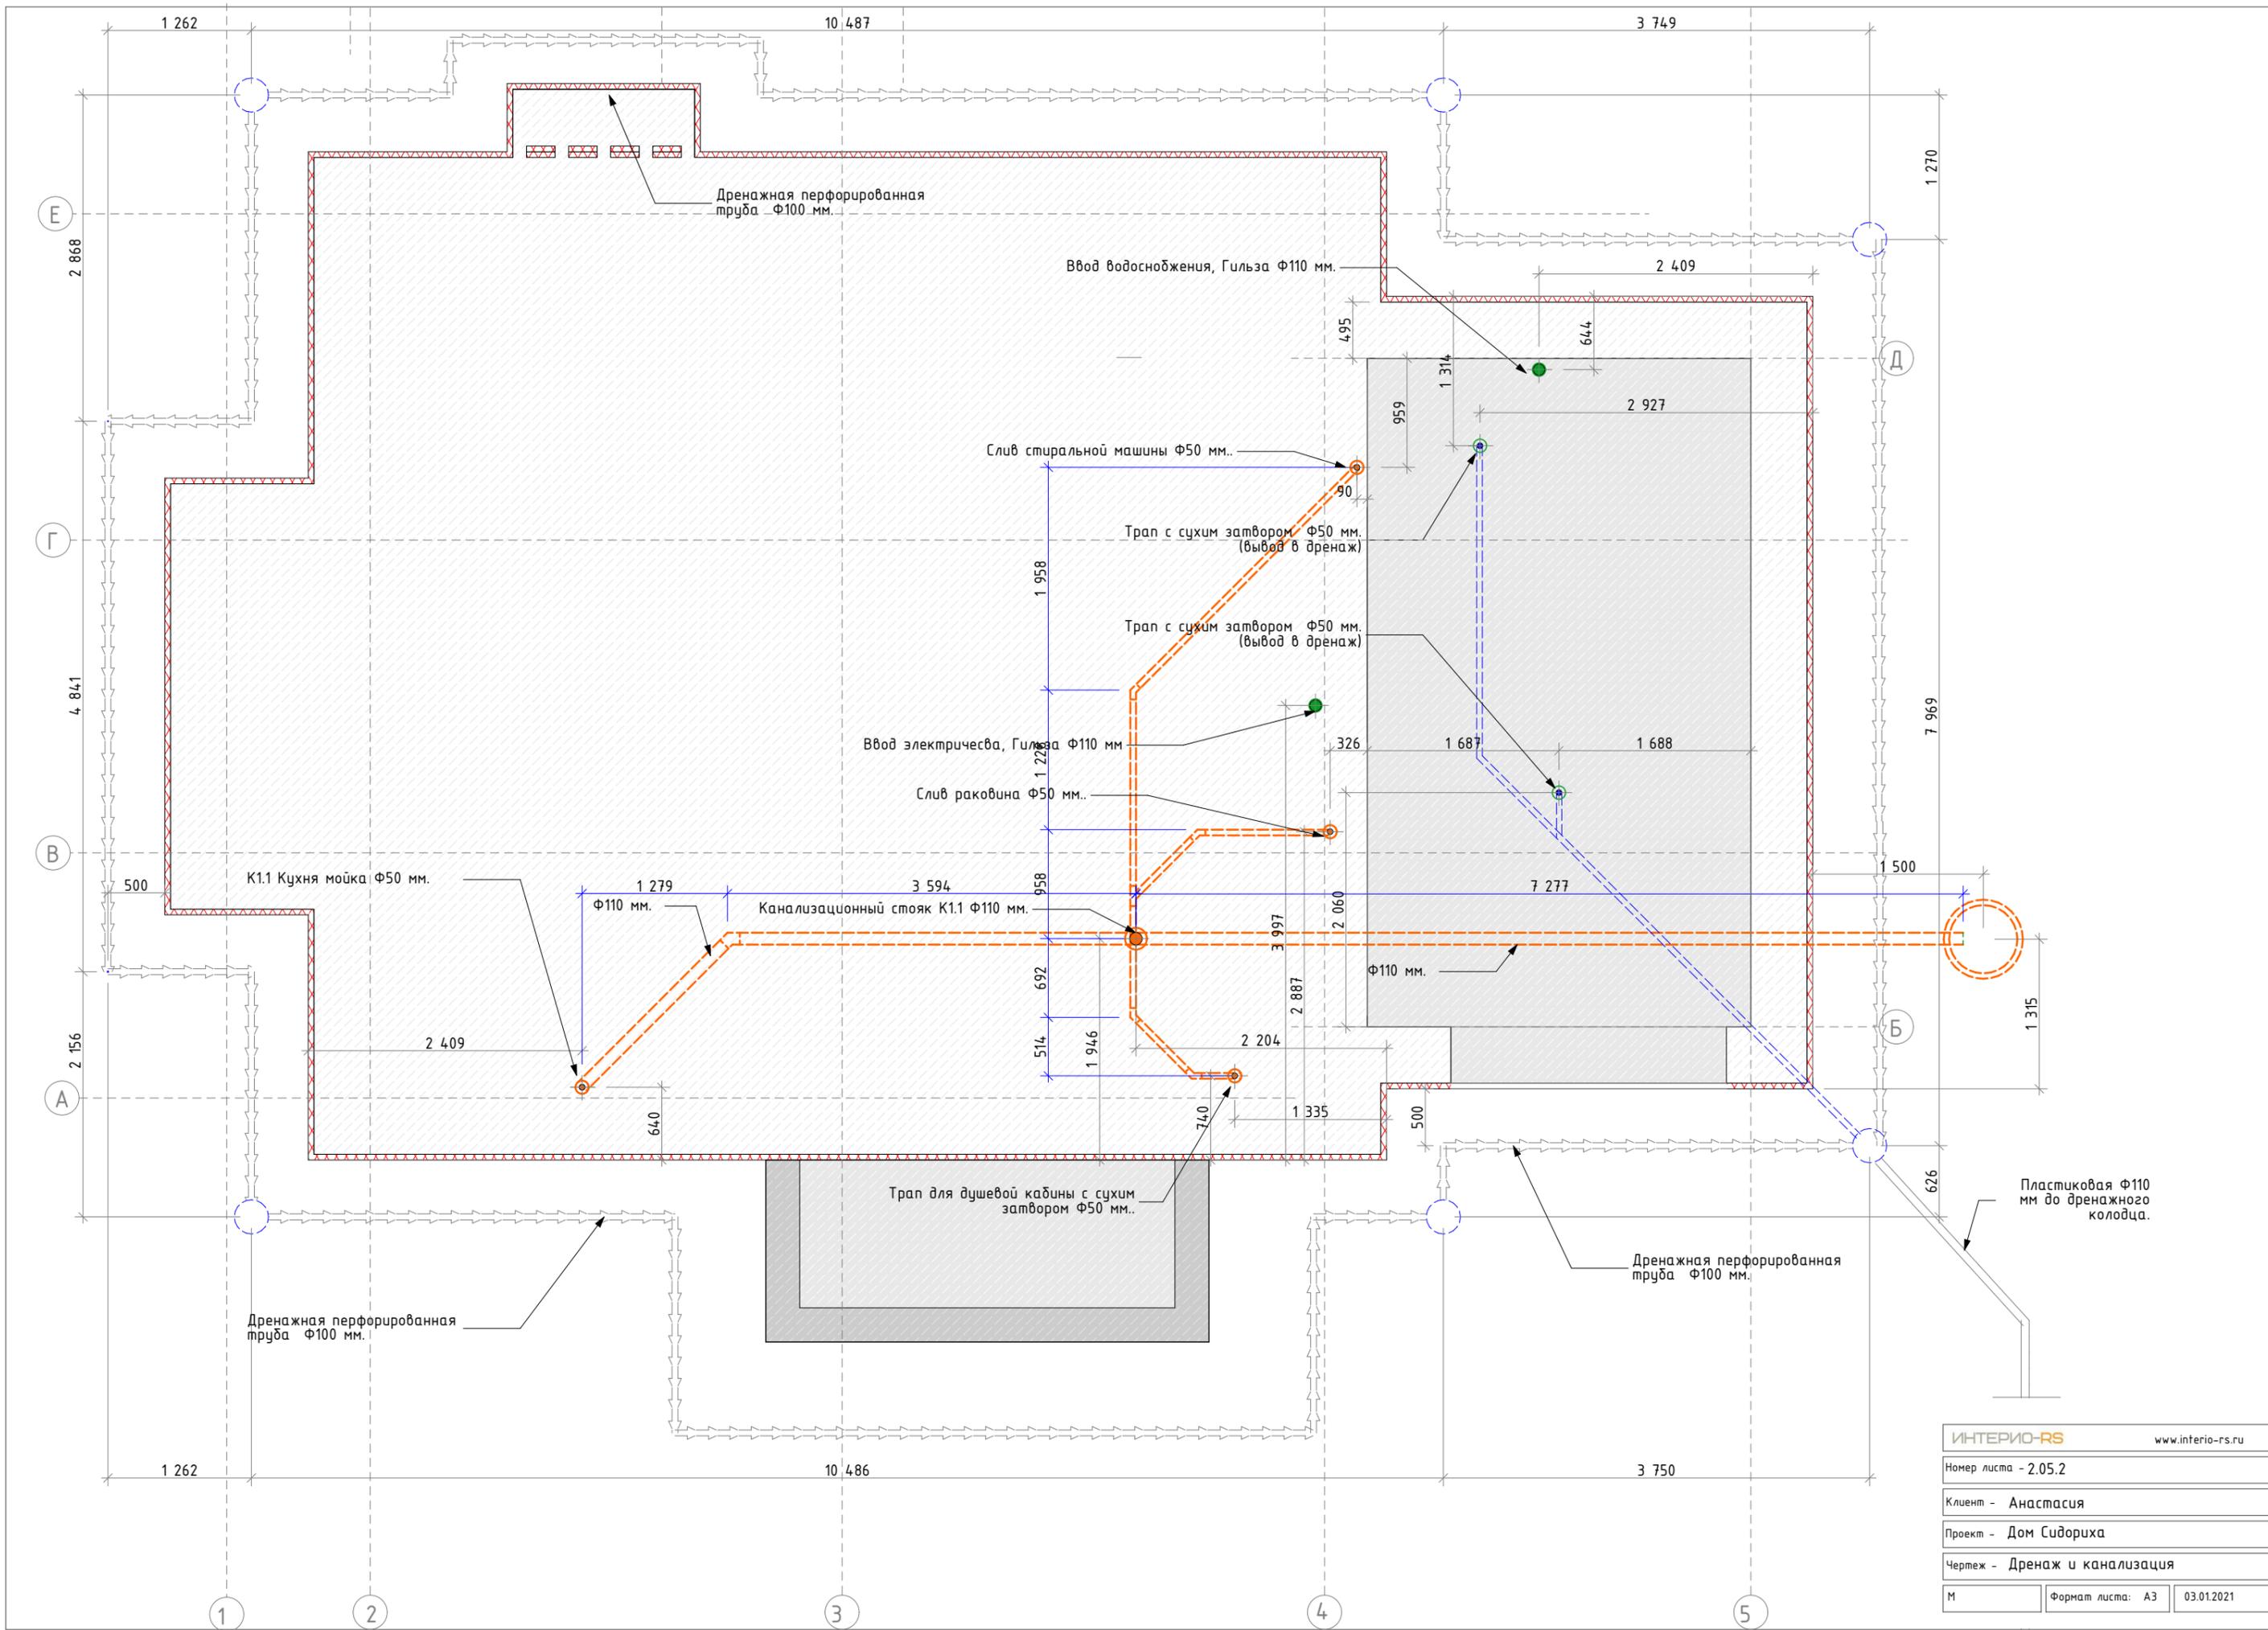

ИНТЕРИО-RS		www.inferio-rs.ru
Номер листа - 2.05.2		
Клиент - Анастасия		
Проект - Дом Сидориха		
Чертеж - Дренаж и канализация		
М	Формат листа: А3	03.01.2021






Отделка пола (условно)	20 мм.
Стяжка пола армированная	60 мм.
Теплоизоляция (ЭППС)	100 мм.
Монолитная армированная плита	300 мм.
Профилированная мембрана (типа Planter от Техноколь)	
Противопучнистое основание (крупный песок)	300 мм.
Естественное основание.	

Отделка пола (условно)	20 мм.
Стяжка пола армированная	30 мм.
Монолитная армированная плита	160 мм.

Отделка пола (условно)	20 мм.
Стяжка пола армированная	30 мм.
Теплоизоляция (ЭППС)	50 мм.
Монолитная армированная плита	160 мм.

Отделка пола (условно)	20 мм.
Стяжка пола армированная	60 мм.
Теплоизоляция (ЭППС)	50 мм.
Монолитная армированная плита	200 мм.
Профилированная мембрана (типа Planter от Техноколь)	
Противопучнистое основание (крупный песок)	300 мм.
Естественное основание.	

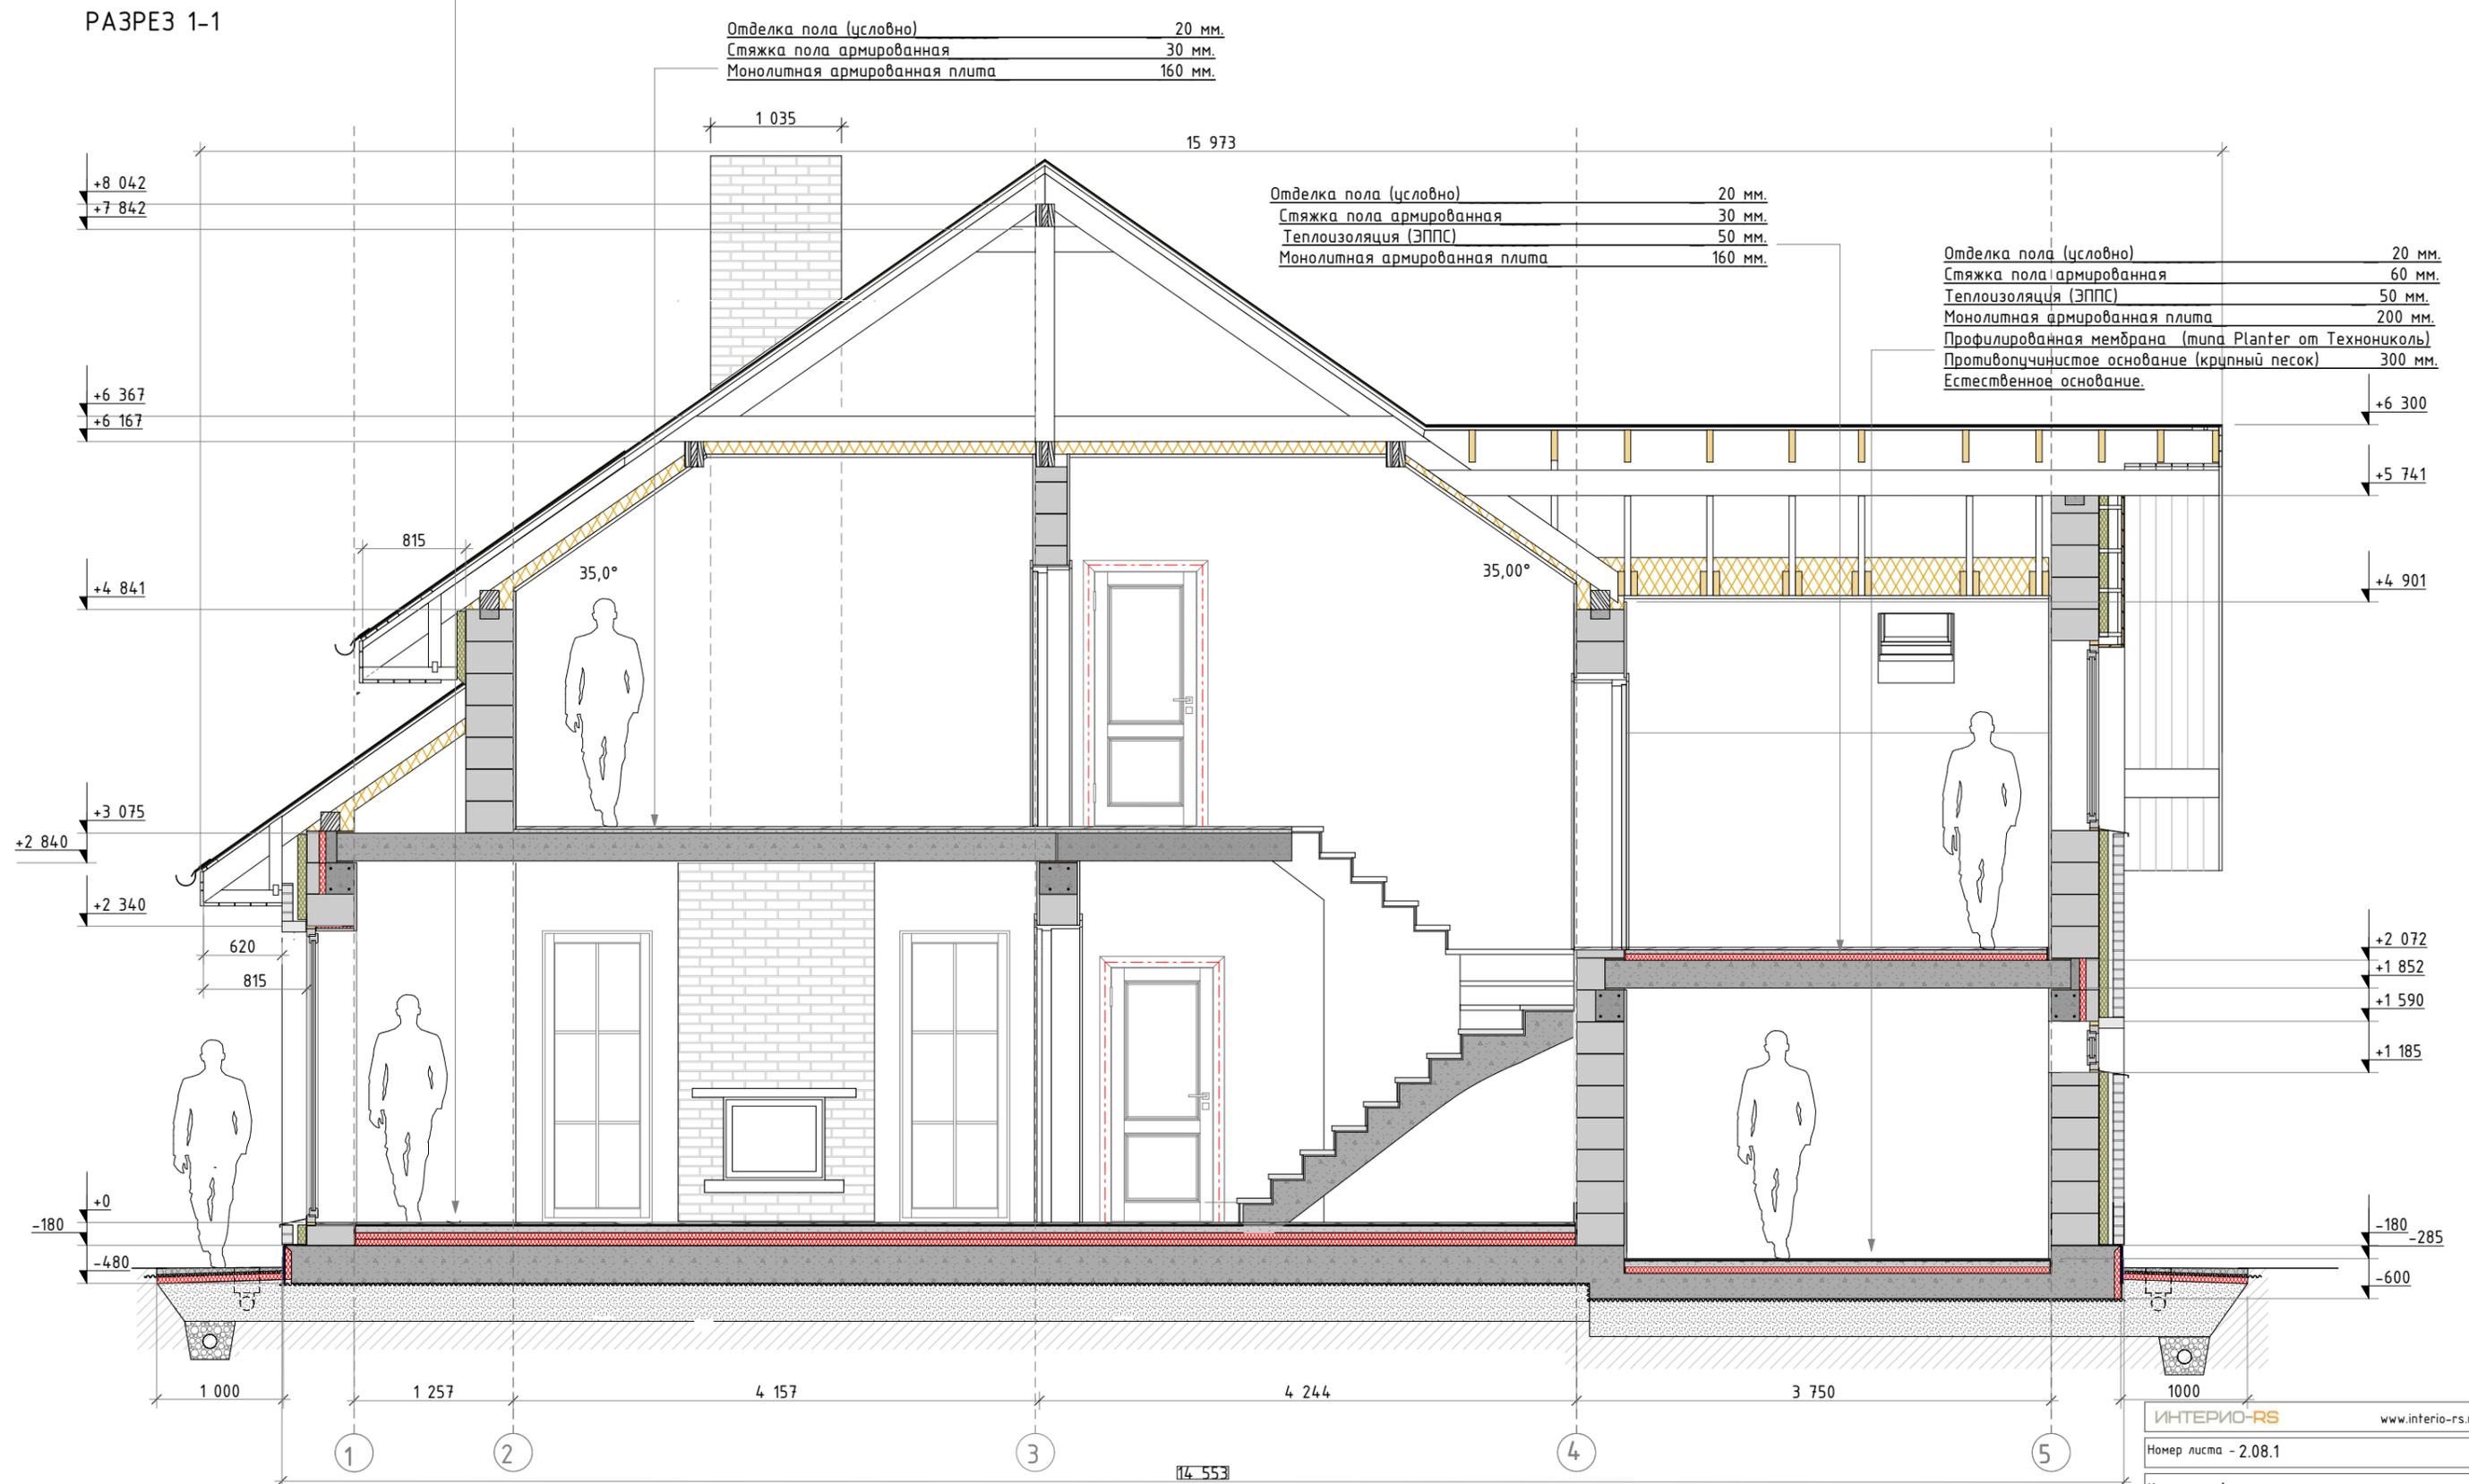

ИНТЕРИО-RS		www.interio-rs.ru
Номер листа - 2.08.1		
Клиент - Анастасия		
Проект - Дом Сидориха		
Чертеж - Разрез 1-1		
М	Формат листа: А3	03.01.2021

Декор 27 мм.  
 Гидроизоляция 5 мм.  
 Брус 200x100 мм.  
 Планкен прямой ластовенница 120x20 мм.  
 Предусмотреть внутриразуклонку и лоток для для воды.

РАЗРЕЗ 2-2

Отделка пола (условно) 20 мм.  
 Стяжка пола армированная 30 мм.  
 Монолитная армированная плита 160 мм.



ИНТЕРИО-RS	www.inferio-rs.ru
Номер листа - 2.08.2	
Клиент - Анастасия	
Проект - Дом Сидориха	
Чертеж - Разрез 1-2	
М	Формат листа: А3 03.01.2021

РАЗРЕЗ 3-3

Отделка пола (условно)	20 мм.
Стяжка пола армированная	30 мм.
Теплоизоляция (ЭППС)	50 мм.
Монолитная армированная плита	160 мм.

Отделка пола (условно)	20 мм.
Стяжка пола армированная	60 мм.
Теплоизоляция (ЭППС)	50 мм.
Монолитная армированная плита	200 мм.
Профилированная мембрана (типа Planter от Технониколь)	
Противопучинистое основание (крупный песок)	300 мм.
Естественное основание	

